
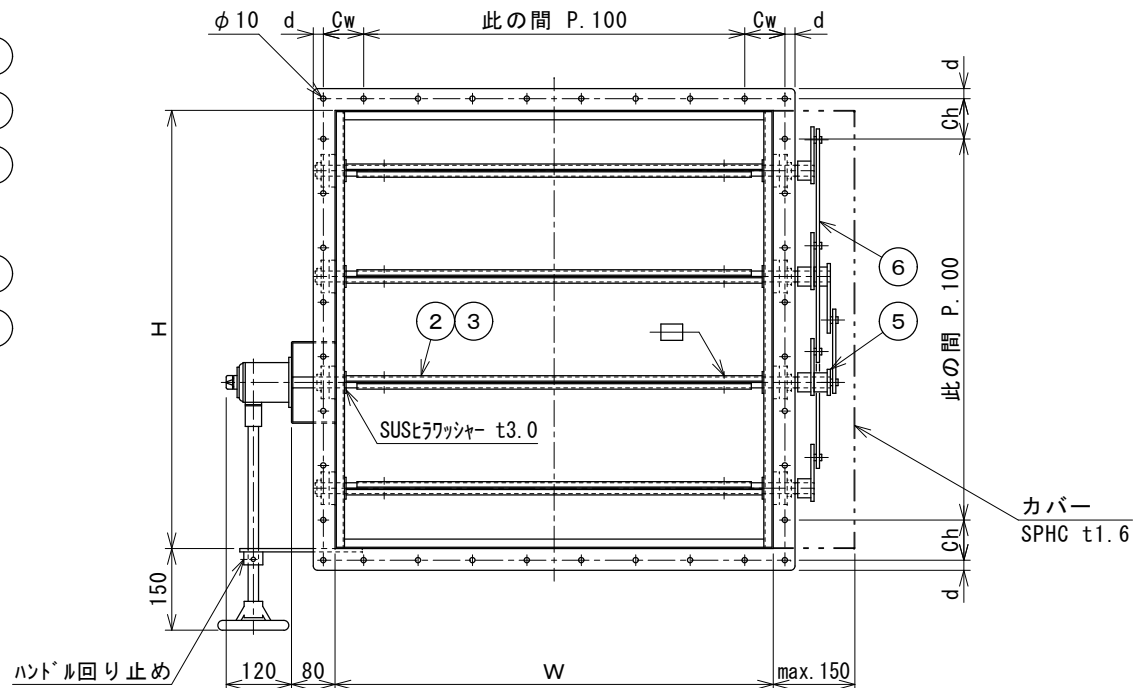


H = 呼び寸法

Cw, Ch : 50を超え100以下

W	H	L	備考

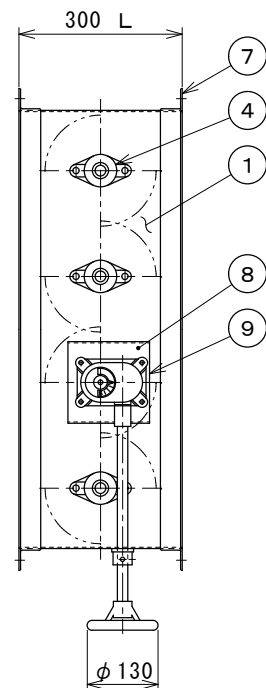

●本図ダンパーの使用範囲

静压：±2.5kPa {±250mmAq} 以内

風速：15m/s以下

温度：-10～+50℃（凍結なきこと）

注1) W・H寸法は、呼び寸法です。

2) L寸法は300mmが標準です。

3) W寸法が850mm以上の場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。

4) 原則として開閉器は、 $W \times H \leq 1.0\text{m}^2$ に付き1台です。

5) 本図ダンパーの製作範囲は、長辺1500mm以下です。

6) 本図開閉器は、L（開放時、反時計方向回転）仕様です。

7) 本図開閉器は、6.25回転/90°です。

8) 気流の方向性はありません。

9) 丸ハンドル操作時は、ハンドル回り止めの止めねじを緩め操作して下さい。

推獎仕様範囲

9	開 閉 器	1	DAIRITSU V-5A (L)
8	器 具 取 付 台	1	S P H C t 2 . 3
7	フ ラ ン ジ	2	S S 4 0 0 別 途 指 示
6	連 結 パ ー	H に 依 る	S S 4 0 0 t 6 × 3 8
5	連 結 金 具		S S 4 0 0
4	軸 受		FYH U C F L 2 0 4 E 4 (無給油)
3	軸		S G D φ 2 0
2	可 動 羽 根		S P H C t 2 . 3
1	ケ ー シ ン グ	1	S P H C t 2 . 3

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C s g'd	製 図 D w g.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	1
①			N 7 (グ レー)	/				T. Suzuki	品 名 Name 手動操作 (中圧型) 角形 風量調節ダンパー			図 番 Dwg. No. 20-33343-V	株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD	
②														
③														
④														
			台 / 個数 Quantity											
				第三角法	2020.03.23	2020.03.23	2020-03-23							