


結線図 内容先施工 5芯リード線色

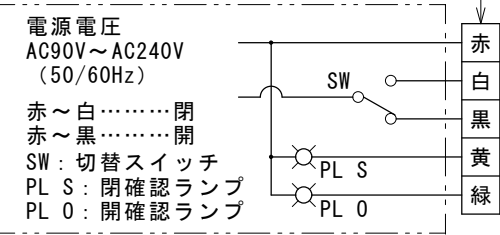

モーター仕様

電源電圧	AC90V～240V (50/60Hz)
最大消費電力	11.5W(100V), 12.5W(200V)
最大トルク	7N・m
回転速度	9sec(0～90° 最大トルク時)
最大動作範囲	93°
羽根開度調節	20～100%(18～90° 無段階)
閉回転方向	CW (時計方向回転)
開回転方向	CCW (反時計方向回転)
使用温度範囲	-10～+60℃(結露なきこと)
モーター保護	電子ブレーカ(リセット…電源OFF)
クラッチ内蔵	電源OFF時、手動操作可能
コード	VCTF 5×0.75mm ² (約0.8m付き)
その他	屋内型・一般空調・開閉二位置制御

Cw, Ch：50を超え100以下

ダンパーの長辺 呼寸法	等辺山形鋼	d
750以下	L 25×25×3	11.0
750を超え1500以下	L 30×30×3	13.5
1500を超え2100以下	L 40×40×3	18.5



W	H	L	備考

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa {±50mmAq} 以内
風速：15m/s以下
温度：-10～+50℃(凍結なきこと)

注1) W・H寸法は、ケーシング内寸です。

- 2) L寸法は200mmが標準です。
3) W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
4) 原則として開閉器は、W×H≤1.0㎡に付き1台です。
5) 本図開閉器は、L(開放時、反時計方向回転)仕様のみです。
6) 気流の方向性はありません。

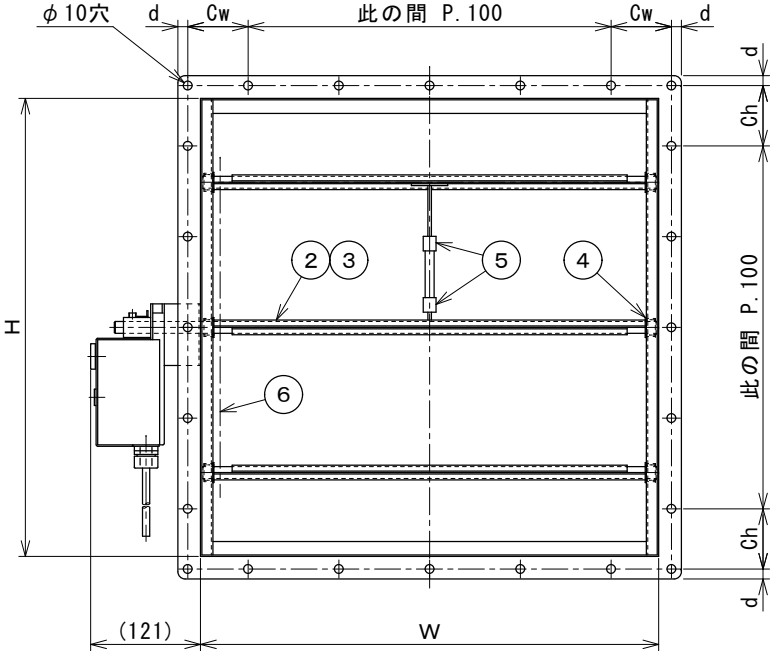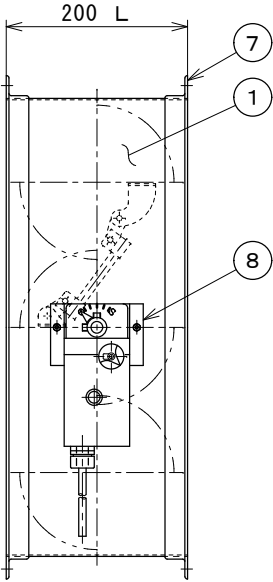

8	モーター	1	DAIRITSU DCM-70-O200
7	フランジ	2	SS400 (別記)
6	連結バー	H	SS400 FB
5	連結金具	に依る	DAIRITSU E-1
4	軸受		C3604BD
3	軸		SWM-B φ12.7
2	可動羽根		SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark	図番 Dwg. No.	Rev.
1			N7 (グレー)						二位制御 (ON-OFF)					24-37273-M	-
2			台/個数 Quantity						角形 モーターダンパー						
3															
4															
第三角法 2024.09.30 2024.09.30 2024-09-30										株式会社 株式会社 3473 DAIRITSU CO., LTD					