

モーター仕様

電 源 電 圧	AC24V (50/60Hz)／DC24V
最大消費電力	8W
最大トルク	7N・m
回 転 速 度	9sec (0～90° 最大トルク時)
最大動作範囲	93°
羽根開度調節	20～100% (18～90° 無段階)
閉 回 転 方 向	CW (時計方向回転)
開 回 転 方 向	CCW (反時計方向回転)
使用温度範囲	-10～+60℃ (結露なきこと)
モーター保護	電子ブレーカ (リセット…電源OFF)
クラッチ内蔵	電源OFF時、手動操作可能
コ ー ド	VCTF 5×0.75mm ² (約0.8m付き)
そ の 他	屋内型・一般空調・開閉二位置制御

Cw, Ch：50を超え100以下

ダンパーの長辺 呼寸法	等辺山形鋼	d
750以下	L 25×25×3	11.0
750を超え1500以下	L 30×30×3	13.5
1500を超え2100以下	L 40×40×3	18.5



W	H	L	備 考

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa {±50mmAq} 以内
風速：15m/s以下
温度：-10～+50℃ (凍結なきこと)

注1) W・H寸法は、ケーシング内寸です。

- 2) L寸法は200mmが標準です。
3) W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
4) 原則として開閉器は、W×H≤1.0㎡に付き1台です。
5) 本図開閉器は、L (開放時、反時計方向回転) 仕様のみです。
6) 気流の方向性はありません。

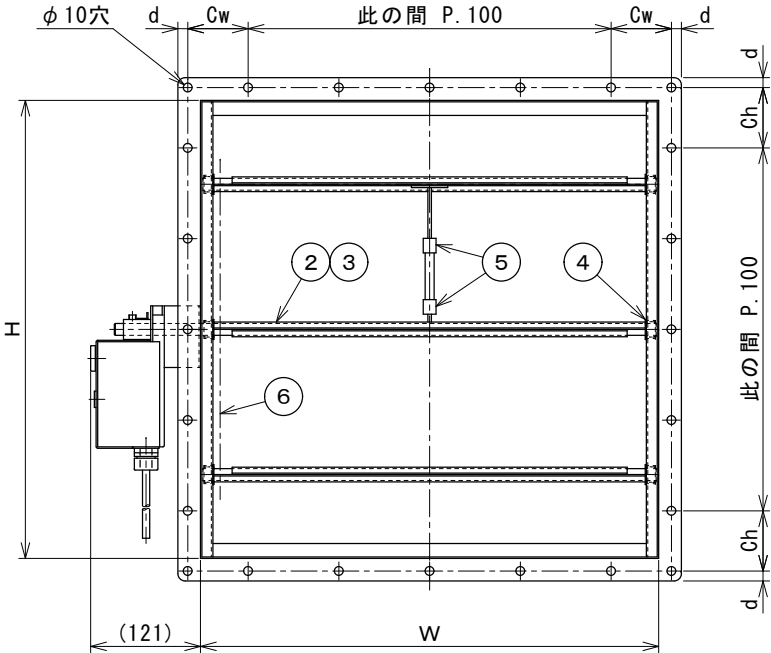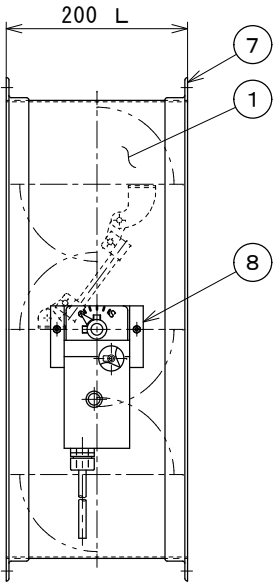

8	モ ー タ ー	1	DAIRITSU DCM-70-O24
7	フ ラ ン ジ	2	SS400 (別記)
6	連 結 バ ー	H	SS400 FB
5	連 結 金 具	に	DAIRITSU E-1
4	軸 受	依	C3604BD
3	軸	る	SWM-B φ12.7
2	可 動 羽 根		SPHC t1.6
1	ケ ー シ ン グ	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承 認 A pp'd	検 図 C hk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q 'ty	備 考 Remark	0
①			N 7 (グレー) 台／個数 Quantity				T. Suzuki		品 名 Name 二位置制御 (ON-OFF) 角形 モーターダンパー			図 番 Dwg. No. 24-37274-M	株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD	
②														
③														
④														
				第三角法	2024.09.30	2024.09.30	2024-09-30							

