
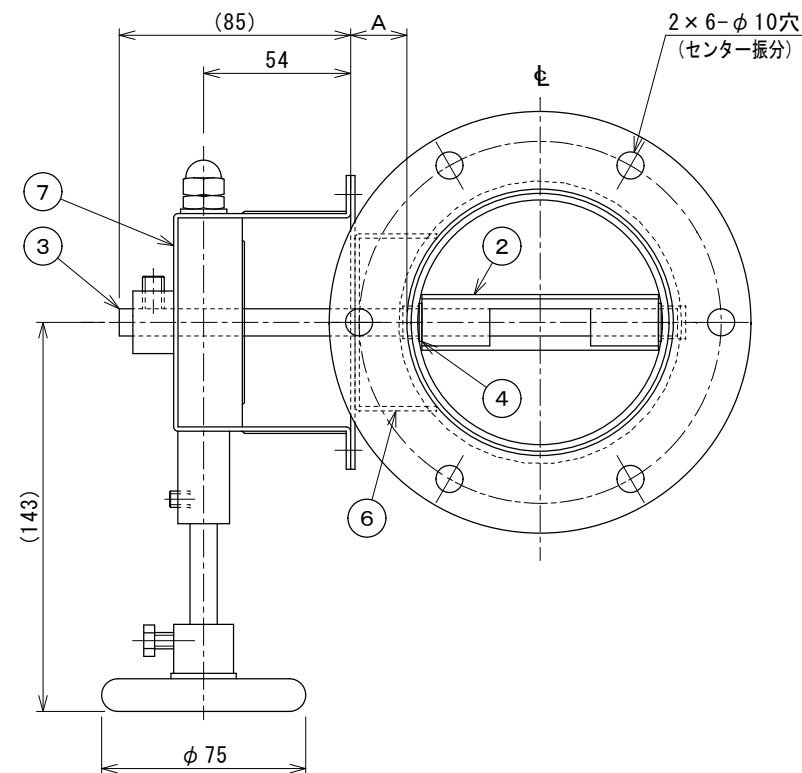


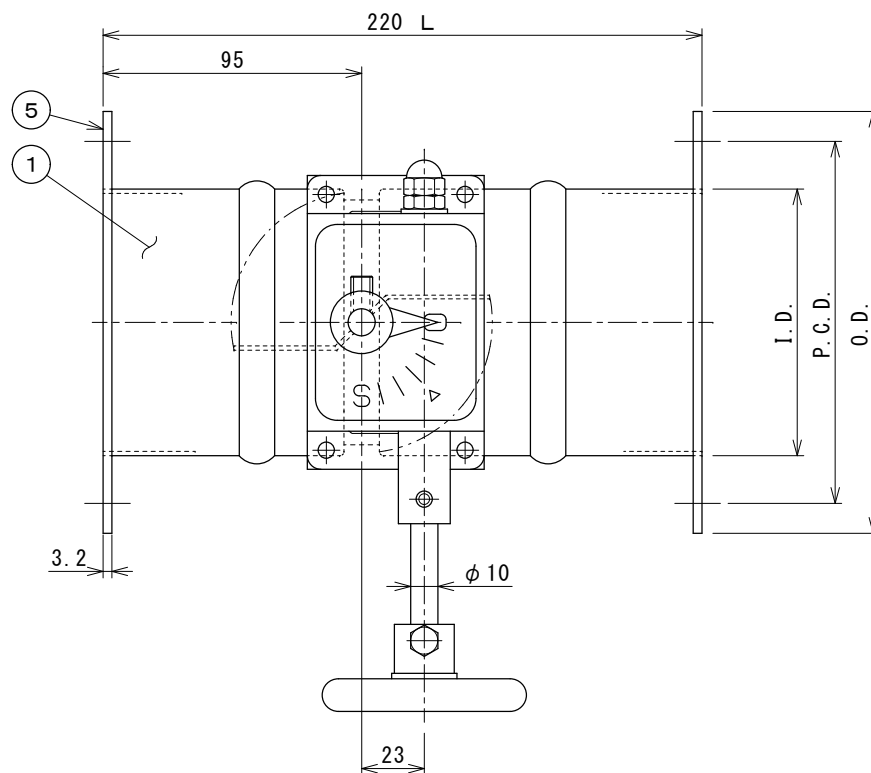

推奨仕様範囲

丸ハンドル操作トルク	軸出力トルク
2.5N・m[25kgf・cm] 以下	15N・m[150kgf・cm] 以下

125	123	158	180	(23)
100	98	133	155	(20)
呼径	I. D.	P. C. D.	O. D.	A

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa {±50mmAq} 以内

風速：15m/s以下



温度：-10～+50℃（凍結なきこと）


注1）本図開閉器は、8回転/90°です。

2）気流、据付の方向性はありません。

3）ハンドル軸を延長する場合は、
軸振れ防止の処置を行って下さい。

7 開閉器	1 DAIRITSU V-α (L)
6 器具取付台	1 SPHC t1.6
5 フランジ	2 SPHC t3.2
4 軸受	2 C3604BD
3 軸	1 SWM-B φ10
2 可動羽根	1 SPHC t1.6
1 ケーシング	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
△1			N 7 (グ レー)	／				T. Suzuki	品 名 Name	手動操作 丸形 風量調節ダンパー	図 番 Dwg. No.	1 9 - 2 5 1 7 0 - V	Rev. 0
△2													
△3			台／個数 Quantity										
△4													
				第三角法	2019.07.31	2019.07.31	2 0 1 9 - 0 7 - 3 1		株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD 				

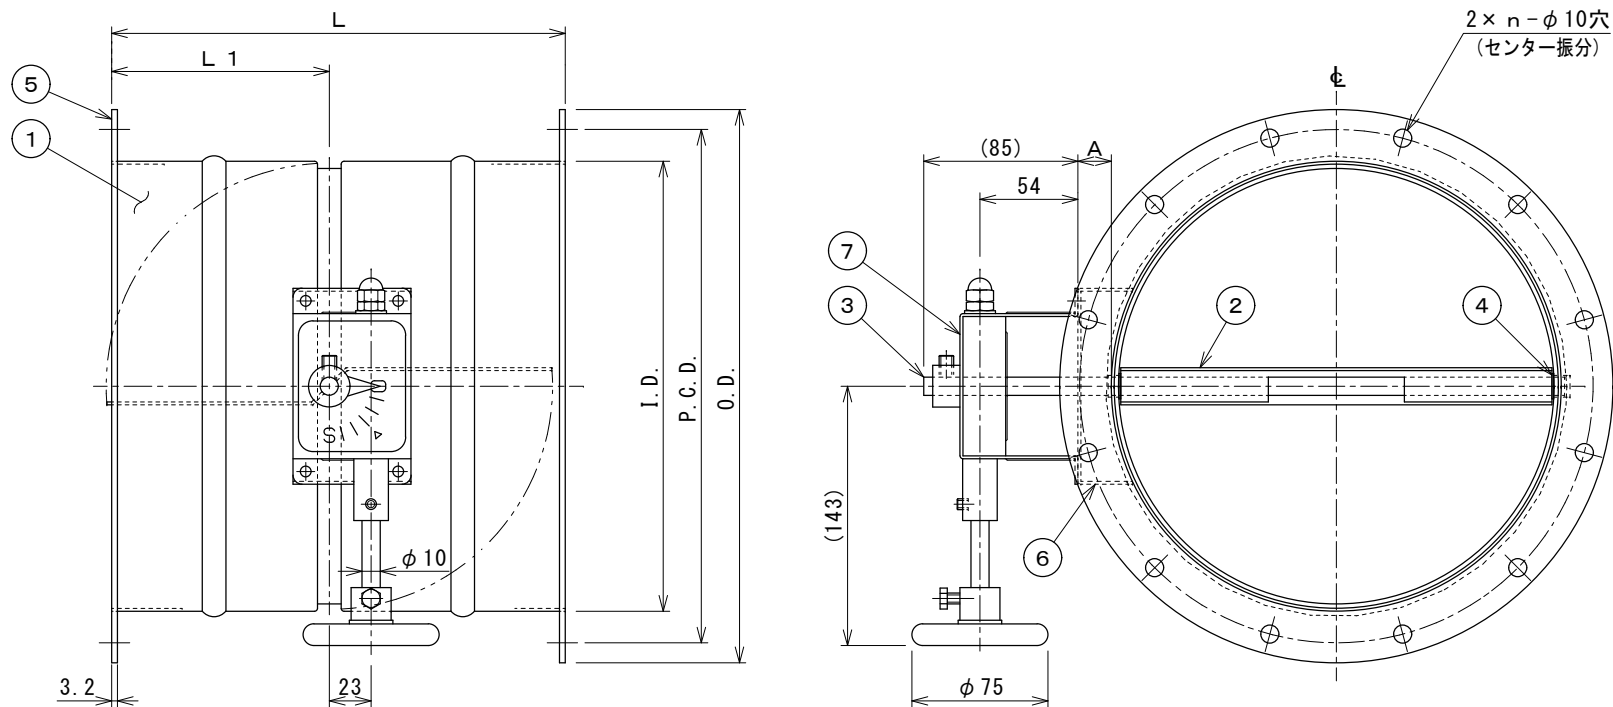

375	373	408	430	400	150	(22)	16
350	348	383	405	350	160	(22)	
325	323	358	380			(21)	
300	298	333	355	300	145	(20)	12
275	273	308	330			(19)	
250	248	283	305	250	120	(18)	
225	223	258	280			(17)	
200	198	233	255	220	95	(15)	8
175	173	208	230			(12)	
150	148	183	205			(8)	6
呼径	I. D.	P. C. D.	O. D.	L	L 1	A	n

推奨仕様範囲

丸ハンドル操作トルク	軸出力トルク
2.5N・m{25kgf・cm}以下	15N・m{150kgf・cm}以下

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa{±50mmAq}以内

風速：15m/s以下

温度：-10～+50℃（凍結なきこと）

注1）本図開閉器は、8回転/90°です。

2）気流、据付の方向性はありません。

3）ハンドル軸を延長する場合は、
軸振れ防止の処置を行って下さい。

7 開閉器	1 DAIRITSU V-α (L)
6 器具取付台	1 SPHC t1.6
5 フランジ	2 SPHC t3.2
4 軸受	2 C3604BD
3 軸	1 SWM-B φ10
2 可動羽根	1 SPHC t1.6
1 ケーシング	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①			N 7 (グ レー)	／				T. Suzuki	品 名 Name	手動操作 丸形 風量調節ダンパー	図 番 Dwg. No.	19-25174-V	Rev. -
②													
③													
④													
			台／個数 Quantity	第三角法	2019.07.31	2019.07.31	2019-07-31						
 株式会社 DAIRITSU CO., LTD 													

