
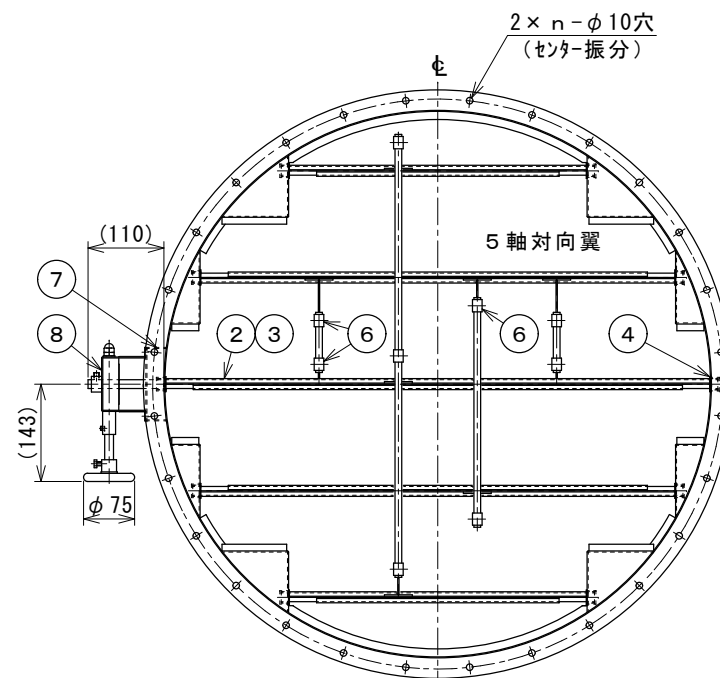


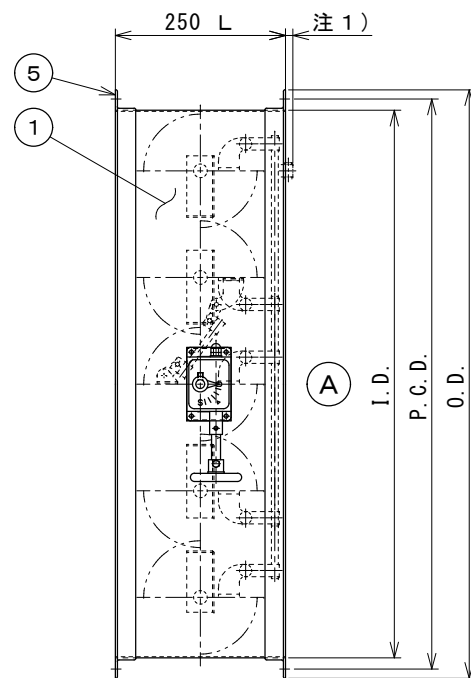

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa {±50mmAq} 以内
 風速：15m/s以下
 温度：-10～+50℃（凍結なきこと）

推奨仕様範囲

丸ハンドル操作トルク	軸出力トルク
2.5N・m {25kgf・cm} 以下	15N・m {150kgf・cm} 以下

△1	1000	32	
	950	32	
	900	32	
△2	850	28	
	800	28	
△3	750	24	
	呼称径	I.D.	n

注1) 呼称径1000は、最大30mm突出します。

2) 本図開閉器は、8回転/90°です。

3) I.D.はフランジ内寸法です。

4) P.C.D.はI.D.+33mmです。

5) I.D.は指示がない場合、呼称径+5mmとなります。

6) 気流の方向性はありません。

7) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。

8 開閉器	1 DAIRITSU V-α (L)
7 器具取付台	1 SPHC t1.6
6 連結金具	1式 DAIRITSU A-1, E-1
5 フランジ	2 SS400 L30×30×3
4 軸受	10 C3604BD
3 軸	5 SWM-B φ12.7
2 可動羽根	5 SPHC t1.6
1 ケーシング	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検閲 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
①	2012.01.24	見直しにより、レイアウト変更	鈴木 印	N 7 (グレー)	印	印	T. Suzuki		品名 Name 手動操作 丸形 風量調節ダンパー			図番 Dwg. No. 1 1 - 2 3 1 1 0 - V	Rev ②
②	2012.02.03	見直しにより、呼称径750、850、950 追加	鈴木 印										
③													
④													
台／個数 Quantity				／	2011.12.19	2011.12.19	2011-12-19						
 株式会社 DAIRITSU CO., LTD 													