
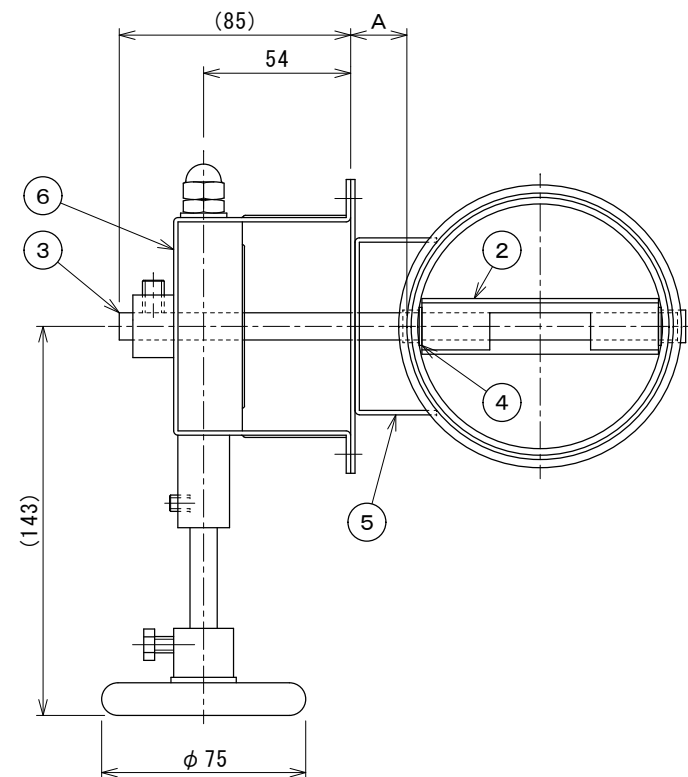


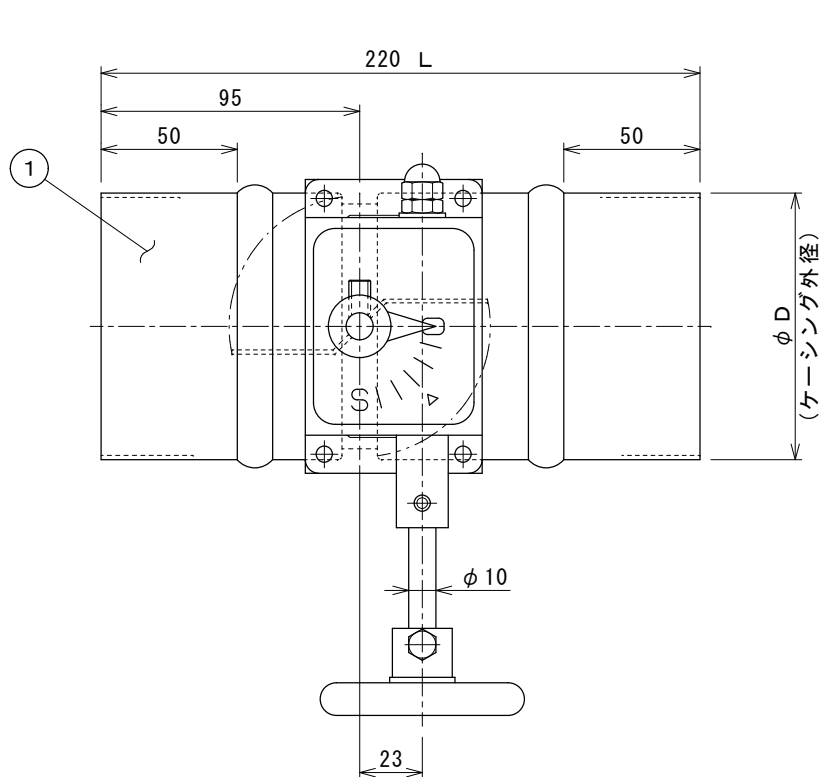

推奨仕様範囲

丸ハンドル操作トルク	軸出力トルク
2.5N・m[25kgf・cm] 以下	15N・m[150kgf・cm] 以下

125	123	(23)	
100	98	(20)	
呼径	φ D	A	

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa {±50mmAq} 以内

風速：15m/s以下

温度：-10～+50℃（凍結なきこと）



注1）本図開閉器は、8回転/90°です。

2）気流、据付の方向性はありません。

3）ハンドル軸を延長する場合は、
軸振れ防止の処置を行って下さい。

6 開 閉 器	1 DAIRITSU V-α (L)
5 器具取付台	1 SPHC t1.6
4 軸 受	2 C3604BD
3 軸	1 SWM-B φ10
2 可動羽根	1 SPHC t1.6
1 ケーシング	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①			N 7 (グ レー)	／				T. Suzuki	品 名 手動操作 丸形 風量調節ダンパー			図 番 Dwg. No. 19-25168-V	Rev. -
②													
③			台／個数 Quantity										
④													
				第三角法	2019.07.31	2019.07.31	2019-07-31		株 式 有 限 公 司 DAIRITSU CO., LTD				

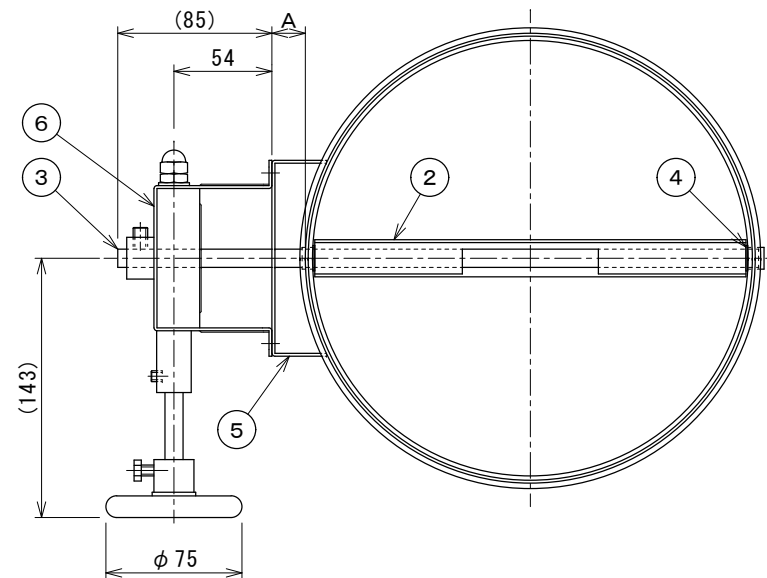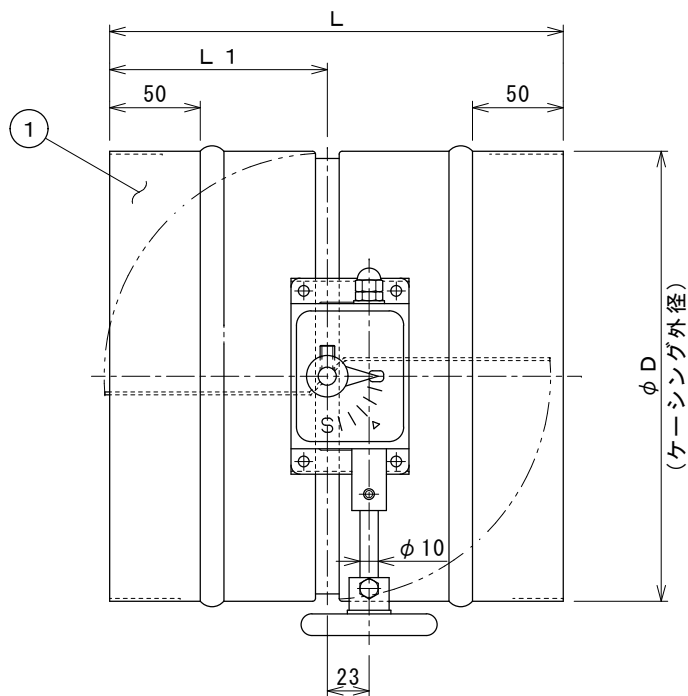

375	373	400	150	(22)	
350	348	350	160	(22)	
325	323	300	145	(21)	
300	298	250	120	(20)	
275	273	220	95	(19)	
250	248	200	198	(18)	
225	223	175	173	(17)	
200	198	150	148	(15)	
175	173	150	148	(12)	
150	148	150	148	(8)	
呼径	φ D	L	L 1	A	

推奨仕様範囲

丸ハンドル操作トルク	軸出力トルク
2.5N・m{25kgf・cm}以下	15N・m{150kgf・cm}以下

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa {±50mmAq} 以内

風速：15m/s以下


温度：-10～+50℃（凍結なきこと）



注1）本図開閉器は、8回転/90°です。

2）気流、据付の方向性はありません。

3）ハンドル軸を延長する場合は、
軸振れ防止の処置を行って下さい。

6	開閉器	1	DAIRITSU V-α (L)
5	器具取付台	1	SPHC t1.6
4	軸受	2	C3604BD
3	軸	1	SWM-B φ10
2	可動羽根	1	SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①			N 7 (グ レー)	／			T. Suzuki		品 名 Name	手動操作 丸形 風量調節ダンパー	図 番 Dwg. No.	19-25172-V	Rev. -
②													
③			台／個数 Quantity										
④													
				第三角法	2019.07.31	2019.07.31	2019-07-31		株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD 				

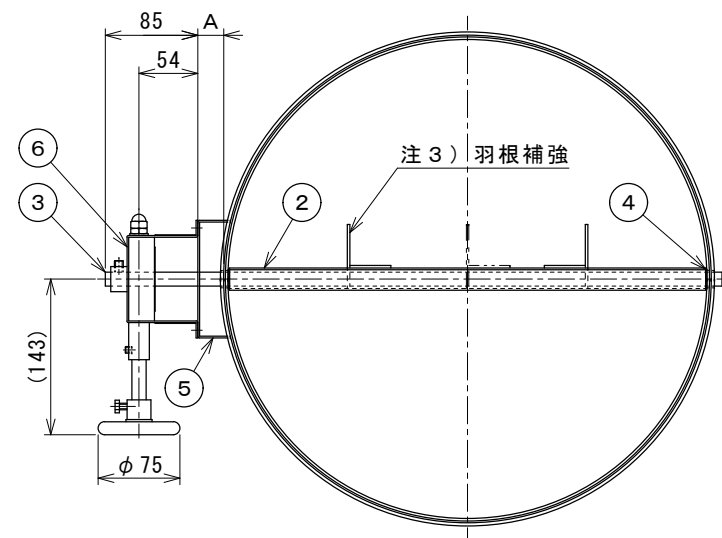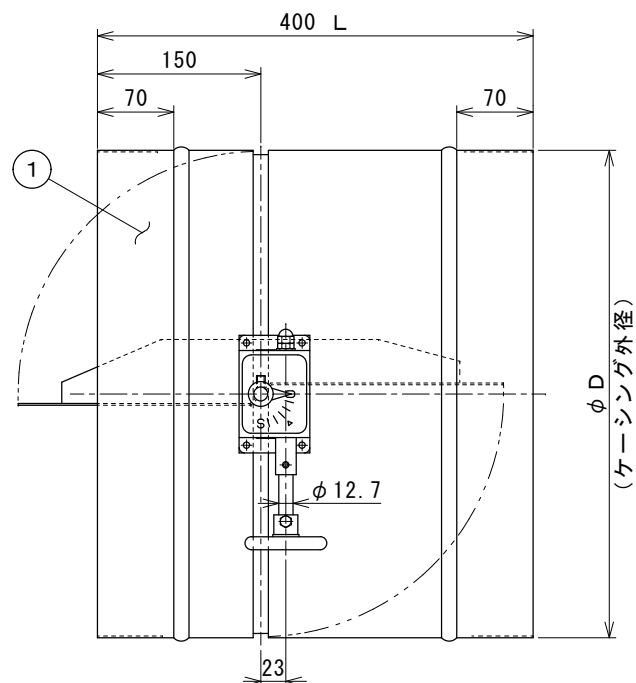

推奨仕様範囲

丸ハンドル操作トルク	軸出力トルク
2.5N・m{25kgf・cm} 以下	15N・m{150kgf・cm} 以下

450	448	(24)	
400	398	(23)	
呼径	φ D	A	

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa {±50mmAq} 以内

風速：15m/s以下

温度：-10～+50℃（凍結なきこと）

注1）本図開閉器は、8回転/90°です。

2）気流、据付の方向性はありません。

3）羽根補強は、呼径400の場合1枚、450の場合2枚です。

4）ハンドル軸を延長する場合は、軸振れ防止の処置を行って下さい。

6 開閉器	1 DAIRITSU V-α (L)
5 器具取付台	1 SPHC t1.6
4 軸受	2 C3604BD
3 軸	1 SWM-B φ12.7
2 可動羽根	1 SPHC t1.6
1 ケーシング	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①			N 7 (グレー)	／				T. Suzuki	品 名 Name	手動操作 丸形 風量調節ダンパー	図 番 Dwg. No.	19-25176-V	Rev. -
②													
③													
④													
台／個数 Quantity				第三角法	2019.07.31	2019.07.31	2019-07-31		株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD				