


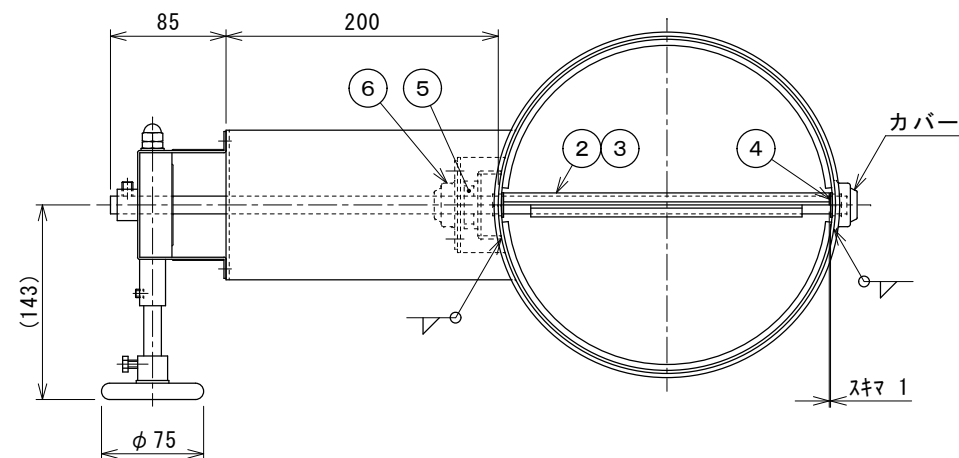

350	348	350
300	298	300
250	248	250
200	198	
150	148	
100	98	
呼徑	ϕD	L

2) 気流の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。


据付：屋内

8	開 閉 器	1	DAIRITSU V- α (L)
7	器 具 取 付 台	1	S P H C t 2 . 3
6	ベ ア リ ン グ	1	セラミック (ケ-SS・貴通)
5	軸 封 シ ー ル	1	S S 4 0 0 (フッ素ゴムオイル入り)
4	軸 受	2	S U S 3 0 3
3	軸	1	S G D ϕ 1 3
2	可 動 羽 根	1	S P H C t 2 . 3
1	ケ ー シ ン グ	1	S P H C t 2 . 3


Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	1
①			耐熱シルバー	／			J. Kusakabe		品 名 Name 手動操作 丸形 風量調節ダンパー			図 番 Dwg. No. 18-24872-V	Rev. - ①	
②														
③			台／個数 Quantity											
④				第三角法	2018.06.28	2018.06.28	2018-06-28							



株 会 社
DAIRITSU CO., LTD

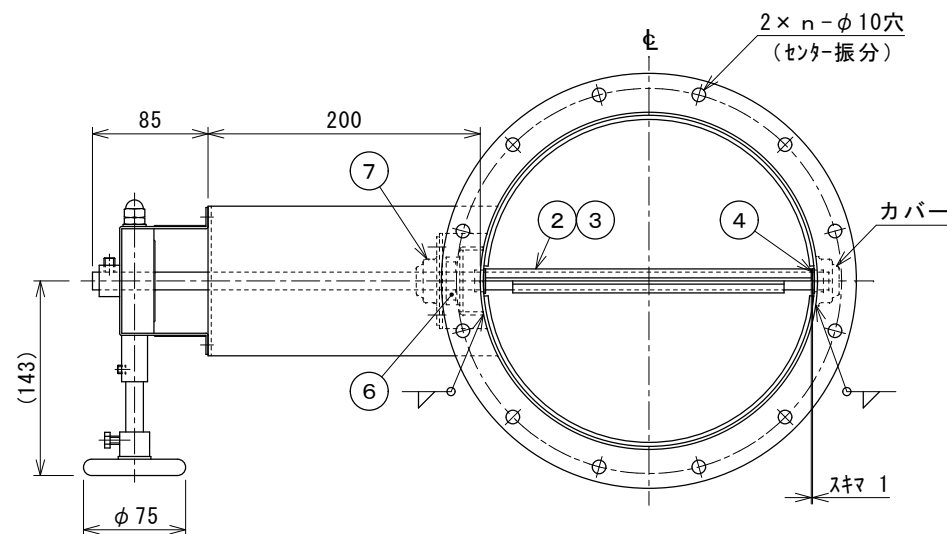

9	開 閉 器	1	DAIRITSU V- α (L)
8	器 具 取 付 台	1	S P H C t 2 . 3
7	ベ ア リ ン グ	1	セラミック (ケ-SS・貫通)
6	軸 封 シ ール	1	SS 4 0 0 (フッ素ゴムオイルシール入り)
5	フ ラ ン ジ	2	S P H C t 6 . 0
4	軸 受	2	S U S 3 0 3
3	軸	1	S G D ϕ 1 3
2	可 動 羽 根	1	S P H C t 2 . 3
1	ケ ー シ ン グ	1	S P H C t 2 . 3

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承認 App'd	検 査 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①	2021.09.06	見直しにより、フランジをSPHC t4.5からSPHC t6.0に変更	耐熱シルバー	/	(印)	(印)	D. Sasaki	品 名 N ame	手動操作 丸形 風量調節ダンパー	図 番 Dwg. No.	18-24876-V	Rev. ①	
②			台／個数 Quantity										
③													
④				第三角法	2018.06.28	2018.06.28	2018-06-28						
										 株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD			