
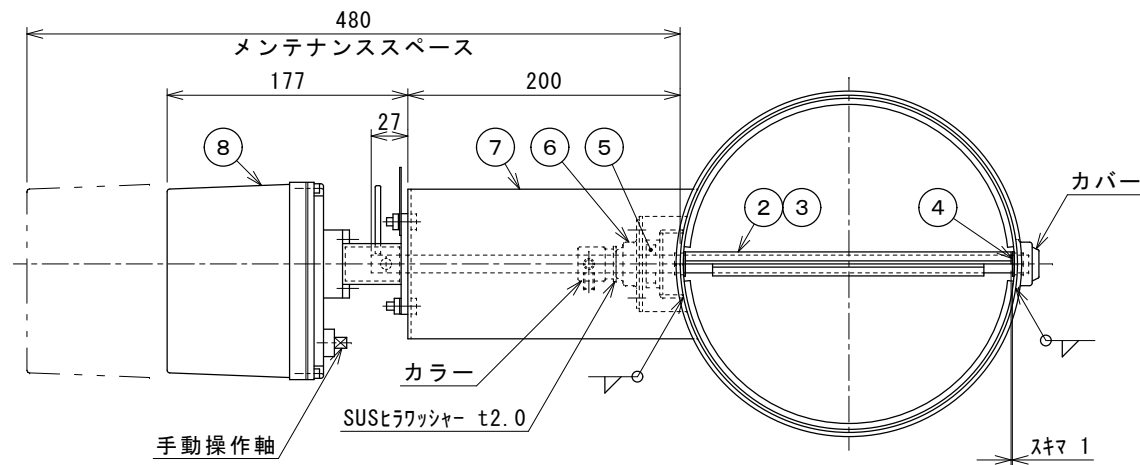


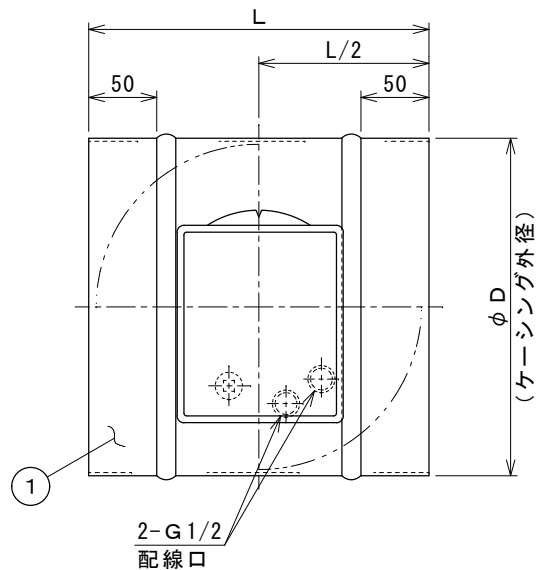


|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 350 | 348 | 350 |
| 300 | 298 | 300 |
| 250 | 248 | 250 |
| 200 | 198 |     |
| 150 | 148 |     |
| 100 | 98  |     |
| 呼径  | φ D | L   |

ダンパー開閉時間：9.5/8秒

#### 結線図

内は客先施工

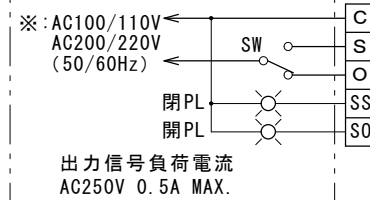

SWがS側：ダンパー閉  
SWがO側：ダンパー開

#### 使用条件

静圧：1.5 kPa以下  
風速：15 m/s以下  
温度：max. 200℃  
周囲温度：max. 50℃  
流体：一般空気  
据付：屋内

※：1 (AC100V)  
2 (AC200V)



|   |       |   |                       |
|---|-------|---|-----------------------|
| 8 | モーター  | 1 | VALCO AE1-120-※       |
| 7 | 器具取付台 | 1 | SPHC t2.3             |
| 6 | ベアリング | 1 | セラミック (ケ-SS・貫通)       |
| 5 | 軸封シール | 1 | SS400 (フッ素ゴムオイルシール入り) |
| 4 | 軸受    | 2 | SUS303                |
| 3 | 軸     | 1 | SGD φ13               |
| 2 | 可動羽根  | 1 | SPHC t2.3             |
| 1 | ケーシング | 1 | SPHC t2.3             |

注1) 本図は、ダンパー開放 (全開) 状態を示します。

2) 気流の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

| Mark | Date | 変更<br>Remark | 表面処理<br>Surface treatment | 尺度<br>Scale | 承認<br>App'd | 検図<br>Chk'd | 設計<br>Csg'd | 製図<br>Dwg. | 機種<br>Model | 番号<br>No. | 名称<br>Name    | 個数<br>Q'ty | 備考<br>Remark   |
|------|------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| 1    |      |              | 耐熱シルバー                    |             |             |             |             |            | 品名<br>Name  |           | 二位制御 (ON-OFF) |            | 図番<br>Dwg. No. |
| 2    |      |              | 台/個数<br>Quantity          |             |             |             |             |            | 丸形 モーターダンパー |           |               |            | 18-24873-M     |
| 3    |      |              |                           |             |             |             |             |            | J. Kusakabe |           |               |            |                |
| 4    |      |              |                           |             |             |             |             |            |             |           |               |            |                |
|      |      |              |                           | 第三角法        | 2018.06.28  | 2018.06.28  | 2018-06-28  |            |             |           |               |            |                |


株式会社  
DAIRITSU CO., LTD

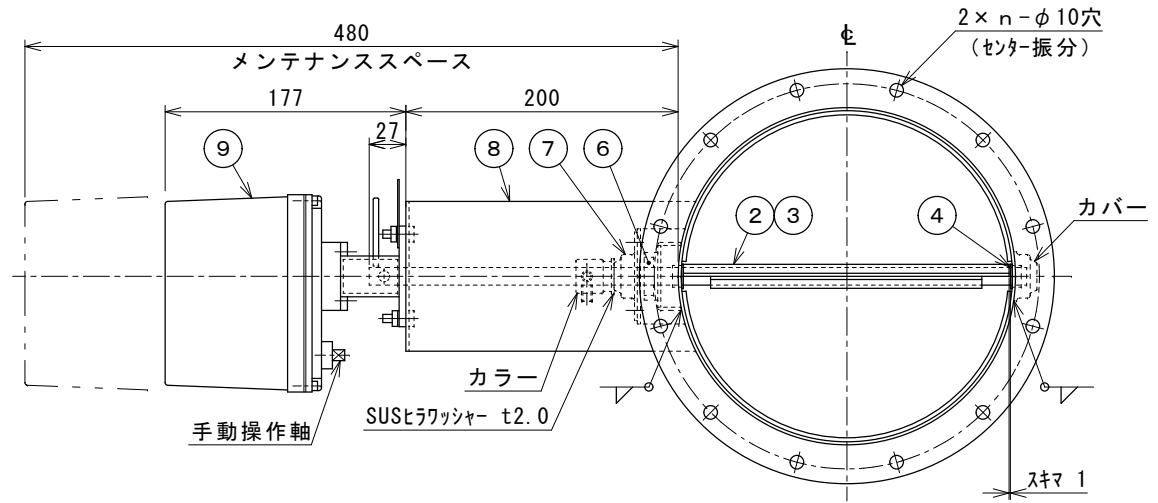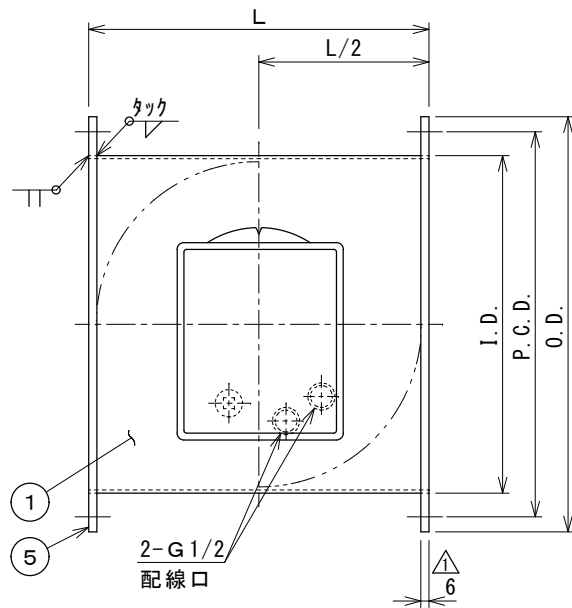

ダンパー開閉時間：9.5/8秒

#### 結線図

□内は客先施工

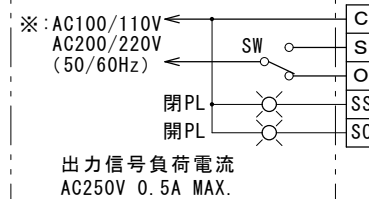

SWがS側：ダンパー開  
SWがO側：ダンパー閉

|     |      |     |    |        |      |
|-----|------|-----|----|--------|------|
| 350 | 348  | 350 | 12 | 383    | 405  |
| 300 | 298  | 300 |    | 333    | 355  |
| 250 | 248  | 250 | 8  | 283    | 305  |
| 200 | 198  |     |    | 233    | 255  |
| 150 | 148  |     | 6  | 183    | 205  |
| 100 | 98   |     |    | 133    | 155  |
| 呼径  | I.D. | L   | n  | P.C.D. | O.D. |

注1) 本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。

2) 気流の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

#### 使用条件

静圧：1.5 kPa以下

風速：15 m/s以下

温度：max. 200℃

周囲温度：max. 50℃

流体：一般空気

据付：屋内

※：1 (AC100V)  
2 (AC200V)

|   |       |   |                       |
|---|-------|---|-----------------------|
| 9 | モーター  | 1 | VALCO AE1-120-※       |
| 8 | 器具取付台 | 1 | SPHC t2.3             |
| 7 | ベアリング | 1 | セラミック (ケ-SS・貫通)       |
| 6 | 軸封シール | 1 | SS400 (フッ素ゴムオイルシール入り) |
| 5 | フランジ  | 2 | SPHC t6.0             |
| 4 | 軸受    | 2 | SUS303                |
| 3 | 軸     | 1 | SGD φ13               |
| 2 | 可動羽根  | 1 | SPHC t2.3             |
| 1 | ケーシング | 1 | SPHC t2.3             |

| Mark | Date       | 変更<br>Remark                        | 表面処理<br>Surface treatment | 尺 度<br>Scale | 承認<br>App'd | 検 図<br>Chk'd | 設 計<br>Csg'd | 製 図<br>Dwg. | 機 種<br>Model                        | 番号<br>No.                  | 名 称<br>Name | 個 数<br>Q'ty | 備 考<br>Remark |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1    | 2021.09.06 | 見直しにより、フランジをSPHC t4.5からSPHC t6.0に変更 | 耐熱シルバー                    | 第三角法         | 2018.06.28  | 2018.06.28   | 2018-06-28   | D. Sasaki   | 品名<br>二位置制御 (ON-OFF)<br>丸形 モーターダンパー | 図 番<br>Dwg. No. 18-24877-M | Rev.<br>1   |             |               |
| 2    |            |                                     | 台/個数<br>Quantity          |              |             |              |              |             |                                     |                            |             |             |               |
| 3    |            |                                     |                           |              |             |              |              |             |                                     |                            |             |             |               |
| 4    |            |                                     |                           |              |             |              |              |             |                                     |                            |             |             |               |