

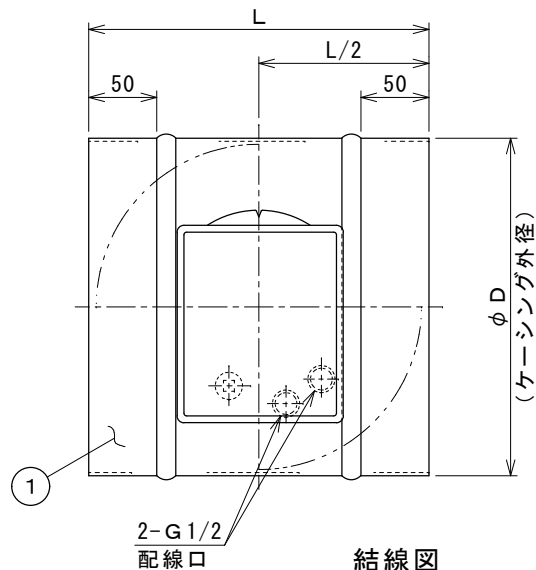


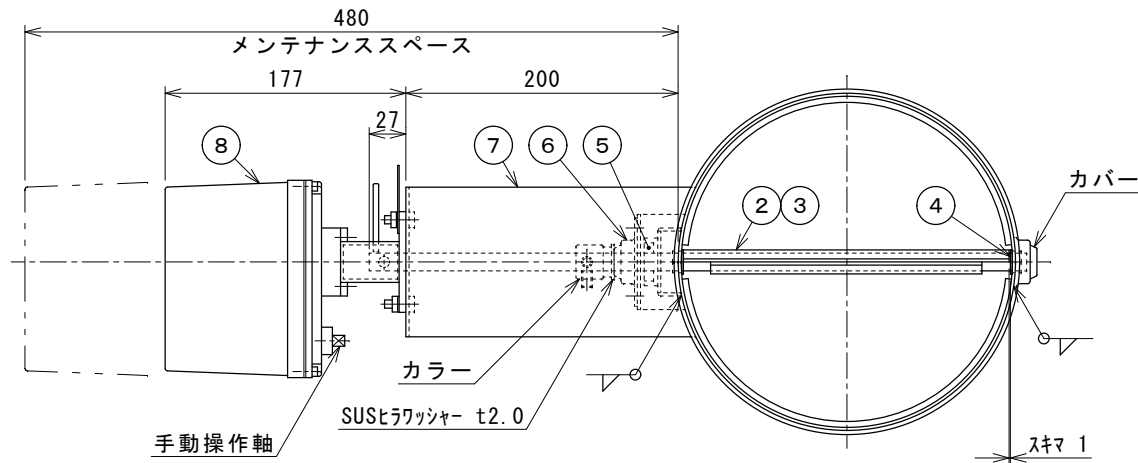

350	348	350
300	298	300
250	248	250
200	198	
150	148	
100	98	
呼径	φ D	L

結線図

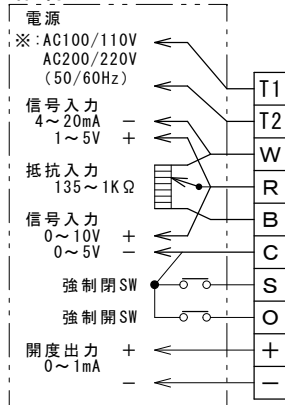

入力信号: DC 4 mA ~ 20 mA
ダンパー: 閉鎖 ↔ 開放
(入力抵抗: 250 Ω)
DIP-SWの設定
ON OFF
4
3
2
1
開度出力: DC 0~1 mA
外部負荷抵抗: 3K Ω 以下

使用条件


静圧: 1.5 kPa以下
 風速: 15 m/s以下
 温度: max. 200℃
 周囲温度: max. 50℃
 流体: 一般空気
 据付: 屋内

※: 1 (AC100V)
 2 (AC200V)

8 モーター	1 VALCO AEX-120-※
7 器具取付台	1 SPHC t2.3
6 ベアリング	1 セラミック (ケ-SS・貫通)
5 軸封シール	1 SS400 (フッ素ゴムオイルシール入り)
4 軸受	2 SUS303
3 軸	1 SGD φ13
2 可動羽根	1 SPHC t2.3
1 ケーシング	1 SPHC t2.3

注 1) 本図は、ダンパー開放 (全開) 状態を示します。
 2) 気流の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
1			耐熱シルバー						品 名 Name		比例制御 (DC 4~20mA)		図 番 Dwg. No.
2			台/個数 Quantity					J. Kusakabe	丸形 モーターダンパー				18-24874-M
3													
4													
第三角法 2018.06.28 2018.06.28 2018-06-28										株式会社 三井物産 DAIRITSU CO., LTD			

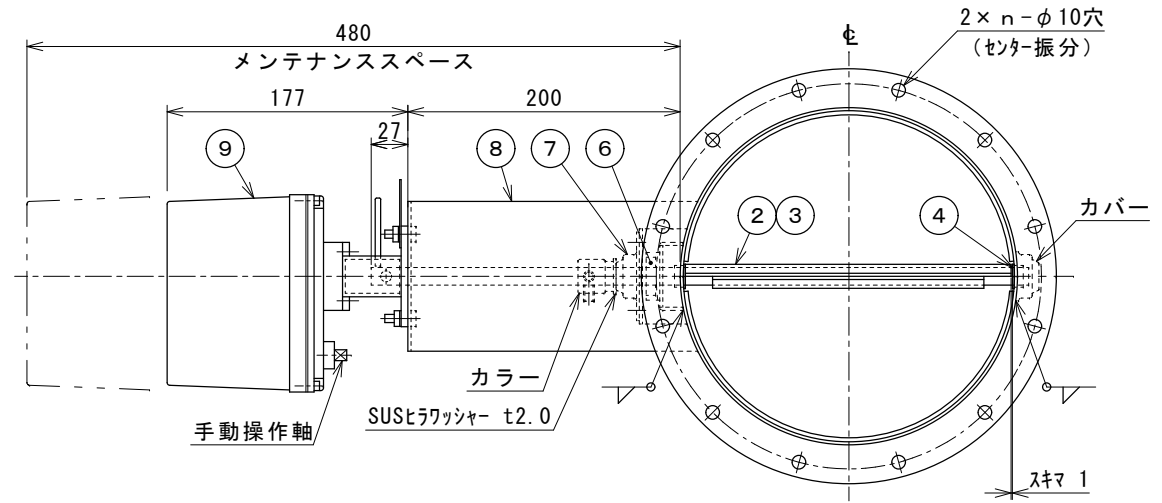

電源
※：AC100/110V
AC200/220V
(50/60Hz)

信号入力
4~20mA -
1~5V +

抵抗入力
135~1KΩ

信号入力
0~10V ±
0~5V ±

強制閉SW

強制開SW

開度出力
0~1mA +
- -

T1
T2
W
R
B
C
S
O
+
-

入力信号：DC 4 mA ~ 20 mA
ダンパー：閉鎖 ↔ 開放
(入力抵抗：250Ω)

DIP-SWの設定

ON	OFF	
		4
		3
		2
		1

開度出力：DC 0~1 mA
外部負荷抵抗：3KΩ 以下

静圧：1.5 kPa以下
 風速：15 m/s以下
 温度：max. 200℃
 周囲温度：max. 50℃
 流体：一般空気
 据付：屋内

9	モーター	1	VALCO AEX-120-※
8	器具取付台	1	SPHC t2.3
7	ベアリング	1	セラミック(ケ-SS・貫通)
6	軸封シール	1	SS400(フッ素ゴムオイルシール入り)
5	フランジ	2	SPHC t6.0
4	軸受	2	SUS303
3	軸	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPHC t2.3
1	ケーシング	1	SPHC t2.3

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 査 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①	2021.09.06	見直しにより、フランジをSPHC t4.5からSPHC t6.0に変更	耐熱シルバー						品 名 N ame		比例制御（DC 4~20mA） 丸形 モーターダンパー		図 番 Dwg. No. 18-24878-M
②			台／個数 Quantity	/	甲村	鈴木		D. Sasaki					Rev. 1
③				第三角法	2018.06.28	2018.06.28	2018-06-28						
④													



株式会社
DAIRITSU CO., LTD