
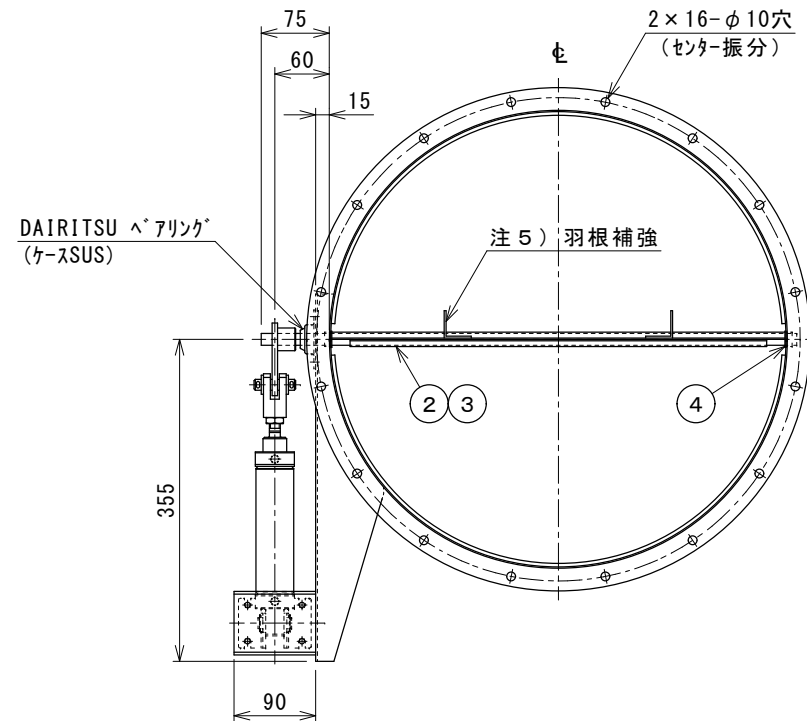


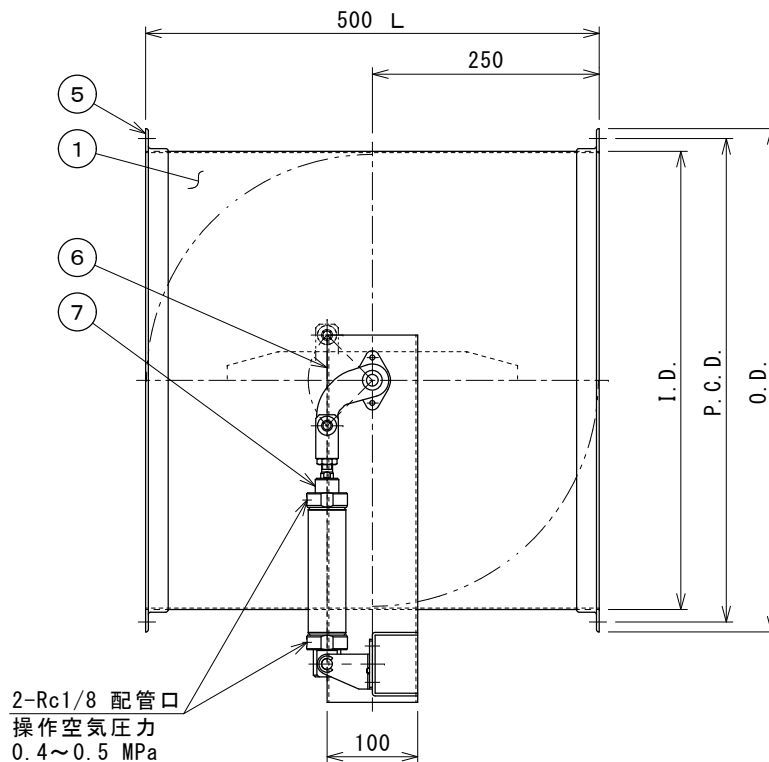

500	505	533	555
450	455	483	505
400	405	433	455
呼径	I. D.	P. C. D.	O. D.

注 1) 本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。

2) 気流の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

3) ダンパーの開閉は、2～3秒にて作動するよう流量調節して下さい。

4) 溶接部は、焼け取りします。

5) 羽根補強は、呼径400の場合 1 枚、450・500の場合 2 枚です。

使用条件

静圧：±500 Pa以内

風速：15 m/s以下

温度：-10～+50℃（凍結なきこと）

流体：一般空気

据付：屋内・横走りダクト

7	エアシリンダー	1	CKD CMK2-CC-40-100-YB2
6	器具取付台	1	SUS304 t2.0
5	フランジ	2	SUS304 L25×25×3
4	軸 受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ12.7
2	可動羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
1													
2													
3													
4													
				第三角法	2020.02.12	2020.02.12	2020-02-12		品 名 Name	復動形（ON-OFF） 丸形 エアシリンダーダンパー			図 番 Dwg. No.
				台／個数 Quantity			J. Kusakabe					20-25311-CY	
												Rev.	
												0	
												DAIRITSU CO., LTD	