
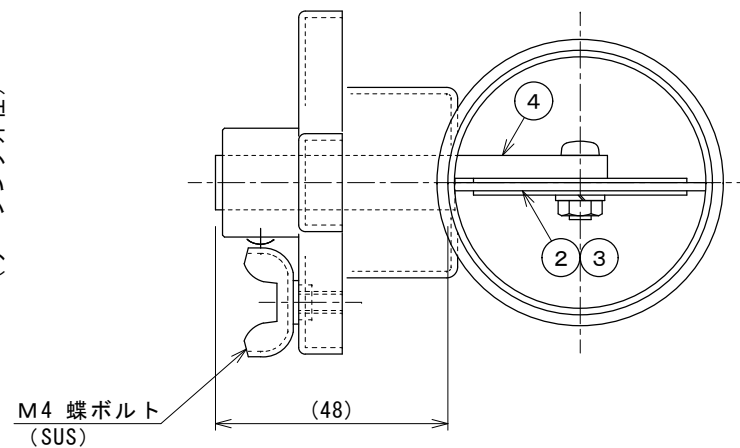


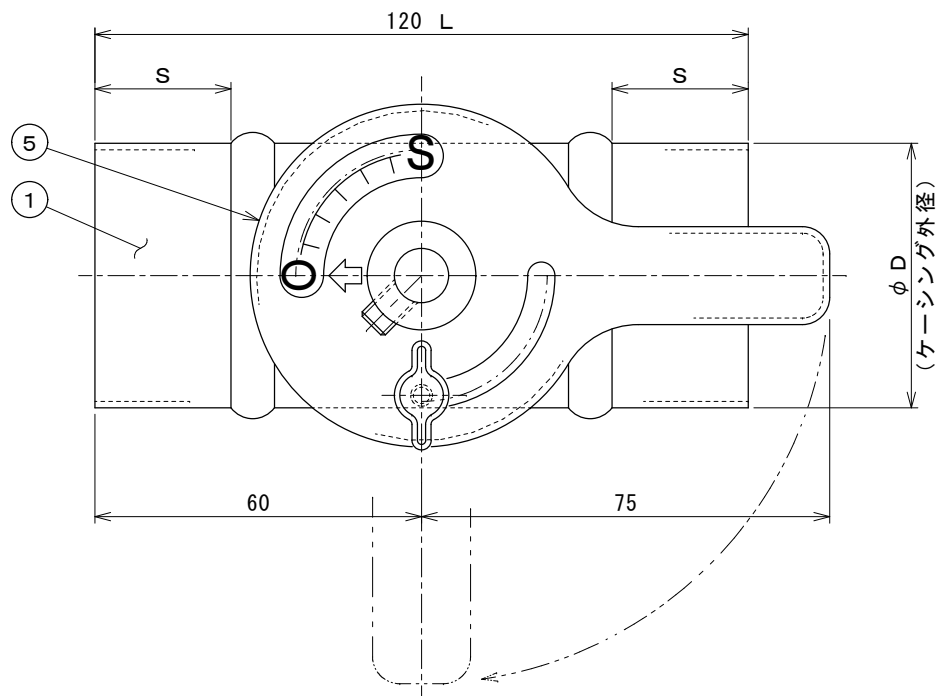

参考図

75	73	27.5
50	48.6	25
呼径	φ D	S

使用条件

静圧：1.0 kPa以内

風速：15 m/s以下

温度：5～100℃

流体：一般空気

据付：屋内

注 1) 本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。

2) 気流の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

3) ③材質はNBRが必要な場合指示下さい。

5	開 閉 器	1	DAIRITSU V-7-SUS
4	軸	1	SUS304 φ10
3	羽根パッキン	1	シリコン t1.5
2	羽 根 板	1	SUS304 t0.8
1	ケーシング	1	SUS304 t1.2

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①													
②													
③													
④													

品 名 手動操作
丸形 気密ダンパー

図 番
Dwg. No.

Rev.
-

株式会社 大立
DAIRITSU CO., LTD