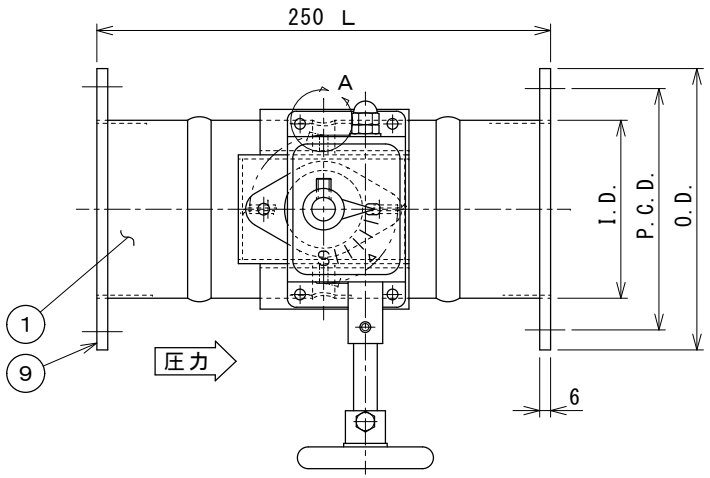

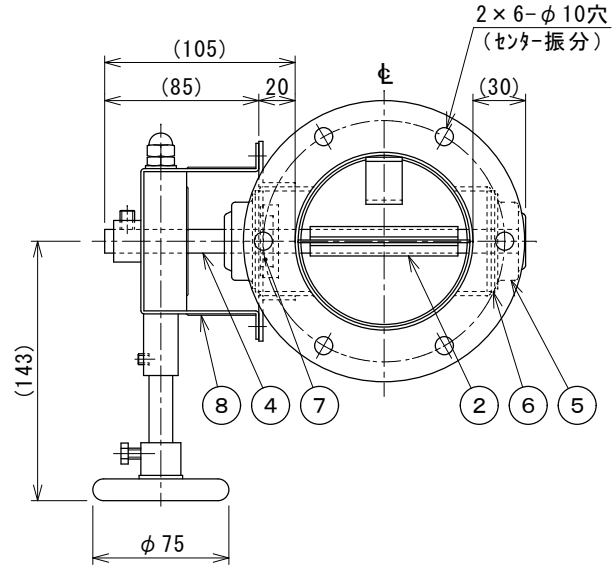

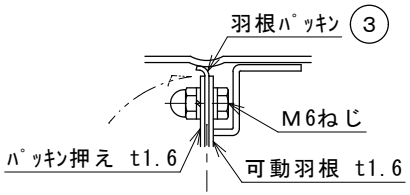

Ａ部詳細（全閉時）

125	123	158	180	0.55
100	98	133	155	0.55
呼称径	I.D.	P.C.D.	O.D.	1.5kPa時 漏気量(m³/h)

製作範囲

最小製作寸法：φ100　最大製作寸法：φ400

φ150～φ400は別図「12-23142-V」を参照下さい。

注１）本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。

２）漏気率は0.2%以下（風速10m/s時）

３）温度が60℃を超える場合、③⑥⑦材質はシリコンとなります。

使用条件

静圧：max.1.5 kPa

風速：15 m/s以下

温度：5～100℃

流体：一般空気

据付：屋内

9	フランジ	2	ＳＳ４００ ｔ６．０
8	開閉器	1	DAIRITSU Ｖ－α（Ｌ）
7	軸封シール	1	ＳＳ４００（ＮＢＲｵｲﾙｼｰﾙ入り）
6	軸受パッキン	2	ＮＢＲ ｔ２．０
5	軸受	2	６２０３ＺＺ×φ１３（SPCケース）
4	軸	1	ＳＧＤ φ１３
3	羽根パッキン	1	ＮＢＲ ｔ１．５
2	可動羽根	1	ＳＰＨＣ ｔ１．６
1	ケーシング	1	ＳＰＨＣ ｔ１．６

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model
1			Ｎ７（グレー）	／	2012.02.10	2012.02.10	M.Shibata 2012-02-10		手動操作 丸形 高気密ダンパー
2									
3			台／個数 Quantity						
4									

番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark

品名 Name　手動操作 丸形 高気密ダンパー

図番 Dwg. No. １２－２３１４０－Ｖ　Rev. -

株式会社 ダイリツ DAIRITSU CO.,LTD

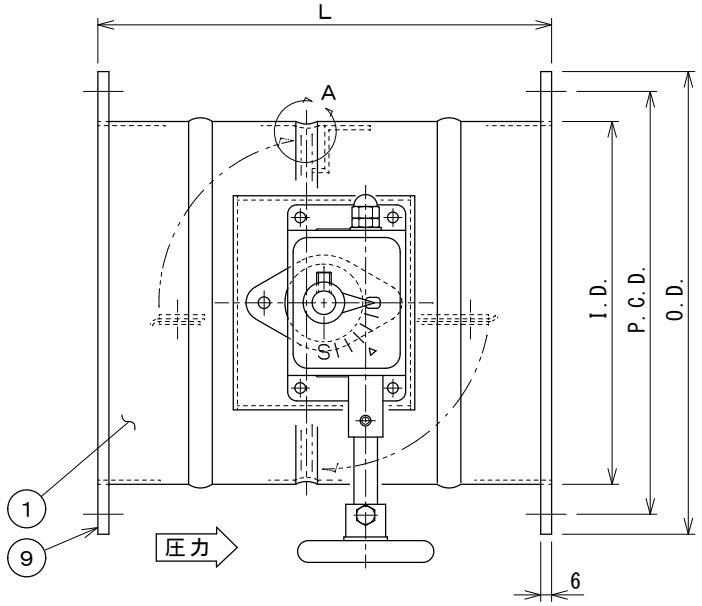

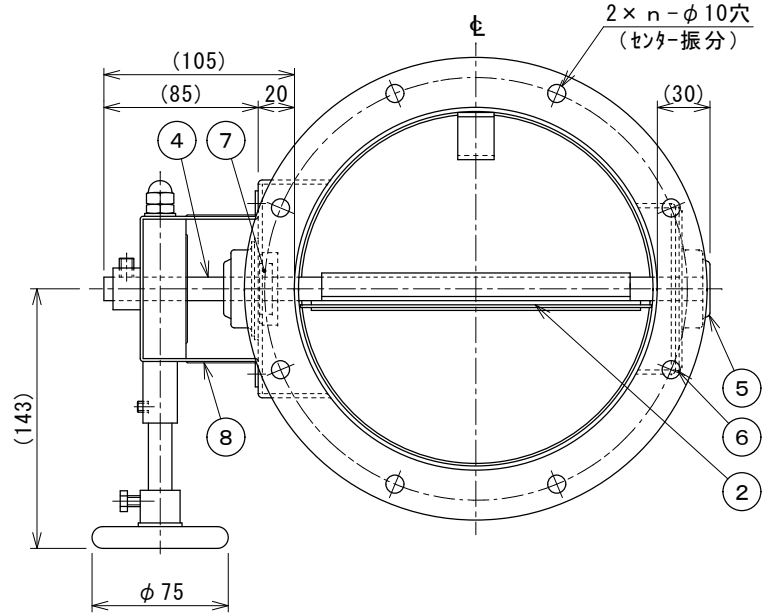

400	398	433	455	350	16	0.486
350	348	383	405		12	0.371
300	298	333	355	310	12	0.274
250	248	283	305		12	0.221
200	198	233	255	250	8	0.140
150	148	183	205		6	0.081
呼称径	I.D.	P.C.D.	O.D.	L	n	1.5kPa時 漏気量(m³/h)

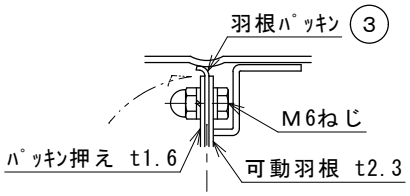

Ａ部詳細（全閉時）

製作範囲

最小製作寸法：φ100　最大製作寸法：φ400

φ100～φ125は別図「12-23140-V」を参照下さい。

注１）本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。

２）漏気率は0.2%以下（風速10m/s時）

３）温度が60℃を超える場合、③⑥⑦材質はシリコンとなります。

使用条件

静圧：max.1.5 kPa

風速：15 m/s以下

温度：5～100℃

流体：一般空気

据付：屋内

9	フランジ	2	ＳＳ４００ ｔ６．０
8	開閉器	1	DAIRITSU Ｖ－α（Ｌ）
7	軸封シール	1	ＳＳ４００（ＮＢＲｵｲﾙｼｰﾙ入り）
6	軸受パッキン	2	ＮＢＲ ｔ２．０
5	軸受	2	６２０３ＺＺ×φ１３（SPCケース）
4	軸	1	ＳＧＤ φ１３
3	羽根パッキン	1	ＮＢＲ ｔ１．５
2	可動羽根	1	ＳＰＨＣ ｔ２．３
1	ケーシング	1	ＳＰＨＣ ｔ２．３

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
1			Ｎ７（グレー）	／	中村	中村	M.Shibata		品名 Name 手動操作 丸形 高気密ダンパー				
2			台／個数 Quantity		2012.02.10	2012.02.10	2012-02-10						
3													
4													

図番 Dwg. No. １２－２３１４２－Ｖ　Rev. -

株式会社 ダイリツ DAIRITSU CO.,LTD