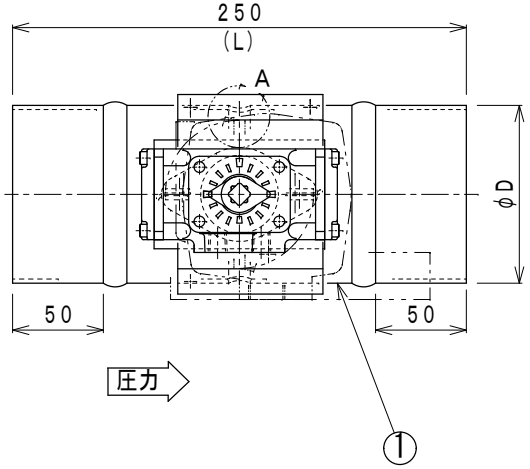

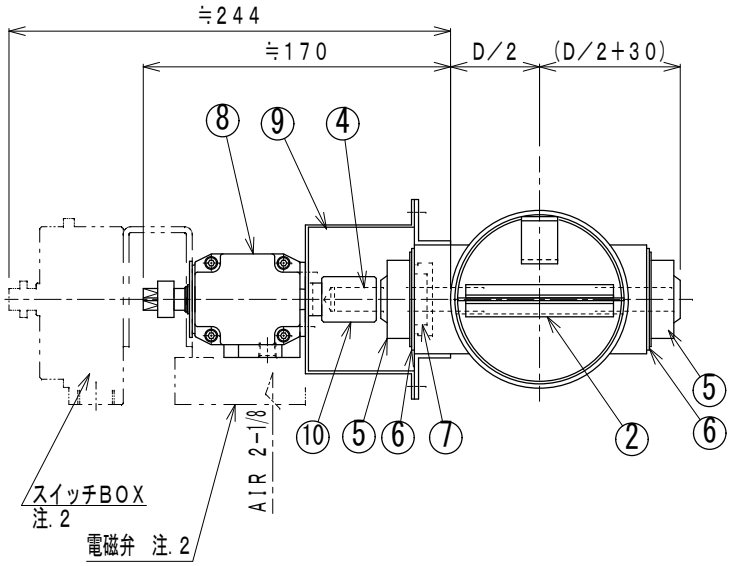

125	123	
100	98	250
呼称径	D	L

仕様

風速	１５m／ｓ以下
静圧	１５０mmＡｑ以下
温度	５～６０℃
高気密仕様	外部高気密，内部気密

注記

1．常用空気圧　4kg/cm・ MAX7kg/cm・
　ダンパーの開閉は２～３秒にて動作するように
　流量調整をしてください.
2．オプションにて電磁弁・スイッチ等取付可.
　オプション設定は，仕様打合せが必要です.

接続
　ＦＧ式は別図を参照下さい.

動作
　本図ダンパー［開］を示す．右回転［閉］

記事
　塗装　標準塗装：メラミン焼付　塗装色：グレー（Ｎ７）
　　指定塗装：メラミン焼付　塗装色：指定色
　③⑥⑦材質：シリコンが必要な場合，指定下さい.

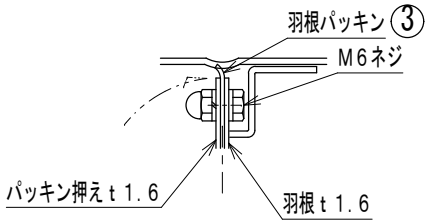

A部（全閉時）

10	ジョイント	1	ＳＳ４００　クロムメッキ
9	取　付　台	1	ＳＰＣＣ　t２.３
8	ﾛｰﾀﾘｱｸﾁｴｰﾀ	1	甲南電気(VALCO)TA-0402D-00(ｲﾝｼﾞｹｰﾀ付)
7	オイルシール	1	ＮＢＲ　φ１３
6	軸受パッキン	2	ＮＢＲ　t２.０
5	軸　　受	2	６２０３ＺＺ×φ13(SPCｹｰｽ)
4	軸	1	ＳＧＤ　φ１３
3	羽根パッキン	1	ＮＢＲ　t１.５
2	羽　　根	1	ＳＰＨＣ　t１.６
1	ケーシング	1	ＳＰＨＣ　t１.６

Mark	Date	変更 Remark	表面処理
①	2005.11.14	塗装色ﾖｵﾚﾝｼﾞｶﾗｸﾞﾚｰへ変更　山中	
②			台／個数 Quantity
③			
④			

尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.
／	03.11.11	03.11.11	K.Y 2003.11.11	

機種 Model　HAT-CY　番号 No.　名称 Name　個数 Q'ty　備考 Remark

品名 Name　ＣＹ型ＳＳ－差込式

高気密丸ダンパー

図番 Dwg. No. 03-21747-SS-CY　Rev. ①

株式会社 ダイリツ
DAIRITSU CO.,LTD

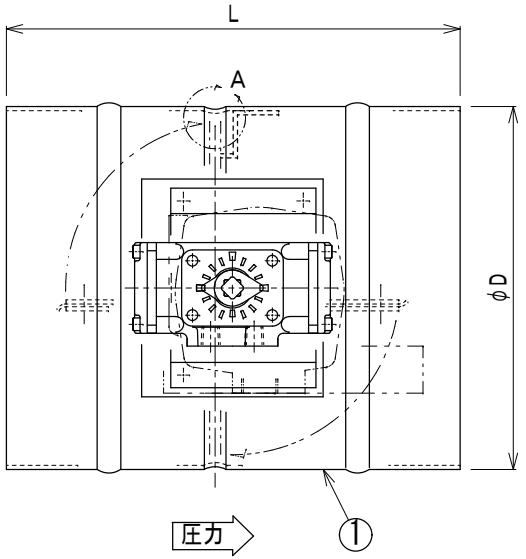

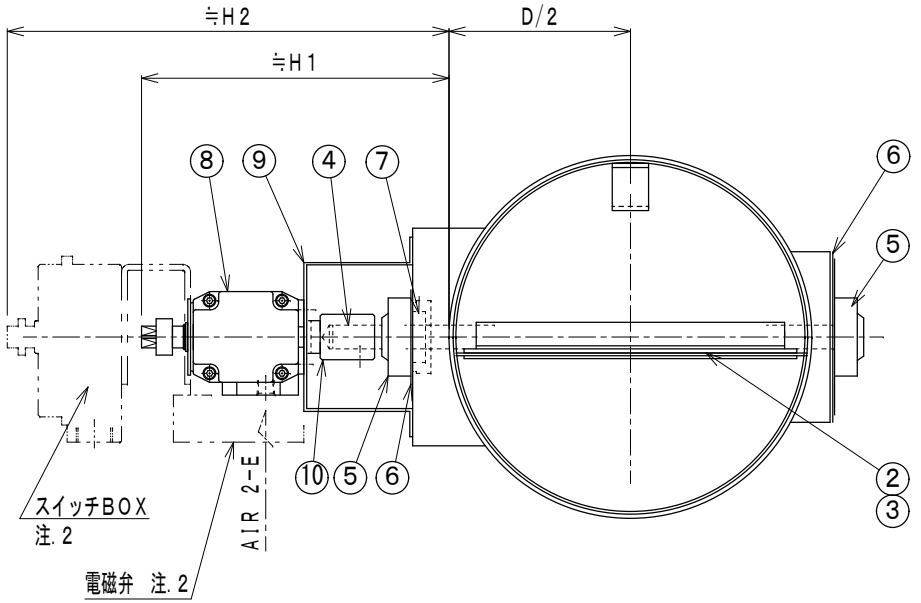

350	348	350	TA2−050D−00			
300	298		(インジケーター付)	203	276	Rc1/4
250	248	310				
200	198		TA2−0402D−00			
150	148	250	(インジケーター付)	170	244	Rc1/8
呼称径	D	L	ロータリアクチエータ	H1	H2	E

図はTA2−0402D−00取付の形状を示す

仕様

風速	15m／s以下
静圧	150mmAq以下
温度	5～60℃
高気密仕様	外部，内部



A部（全閉時）

注記

1．常用空気圧　4kg/cm・ MAX7kg/cm・
　ダンパーの開閉は2～3秒にて動作するように
　流量調整をしてください.
2．オプションにて電磁弁・スイッチ等取付可.
　オプション設定は，仕様打合せが必要です.

接続

ＦＧ式は別図を参照下さい.

動作

本図ダンパー［開］を示す．右回転［閉］

記事

塗装　標準塗装：メラミン焼付　塗装色：グレー（Ｎ7）
　指定塗装：メラミン焼付　塗装色：指定色
③⑥⑦材質：シリコンが必要な場合，指定下さい.

10	ジョイント	1	SS400　クロムメッキ
9	取　付　台	1	SPCC　t2.3
8	ﾛｰﾀﾘｱｸﾁｴｰﾀ	1	甲南電気　別記参照
7	オイルシール	1	NBR　φ13
6	軸受パッキン	2	NBR　t2.0
5	軸　　受	2	6203ZZ×φ13(SPCｹｰｽ)
4	軸	1	SGD　φ13
3	羽根パッキン	1	NBR　t1.5
2	羽　　根	1	SPHC　t2.3
1	ケーシング	1	SPHC　t2.3

Mark	Date	変更 Remark	表面処理	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model HAT−CY	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
①	05.11.14	塗装色ﾖｵレンジｶﾗグレーへ変更　山中											
②			台／個数 Quantity	／									
③													
④					03.11.11	03.11.11	K.Y 2003.11.11						

品名 Name　CY型SS−差込式

高気密丸ダンパー

図番 Dwg. No. 03-21746-SS-CY　Rev. ①

株式会社 ダイリツ
DAIRITSU CO.,LTD