
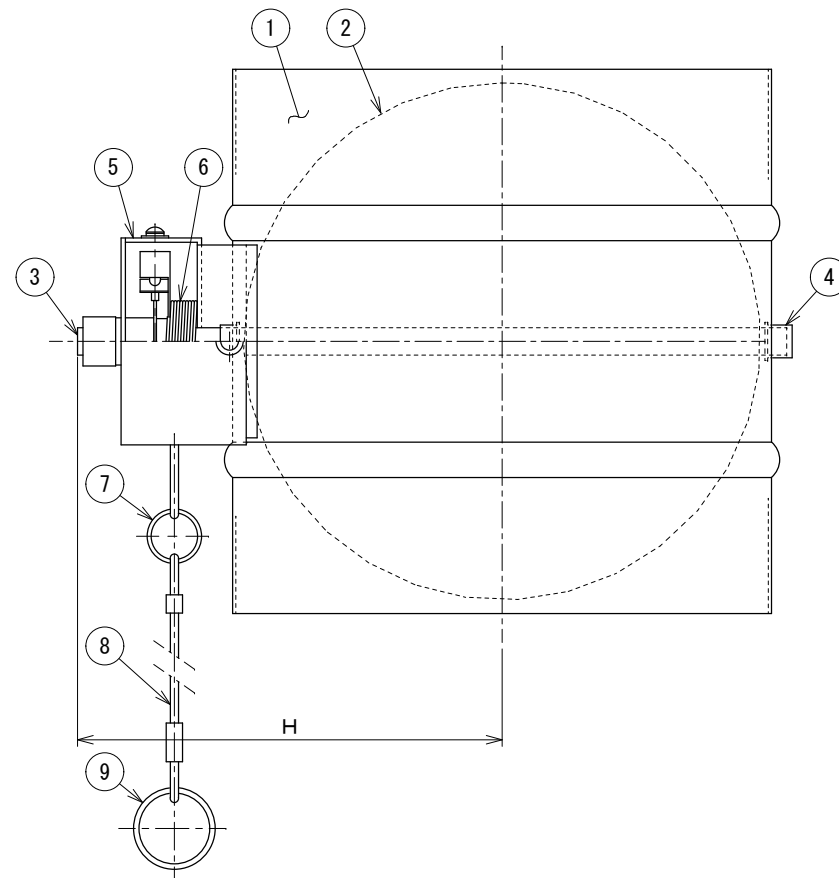


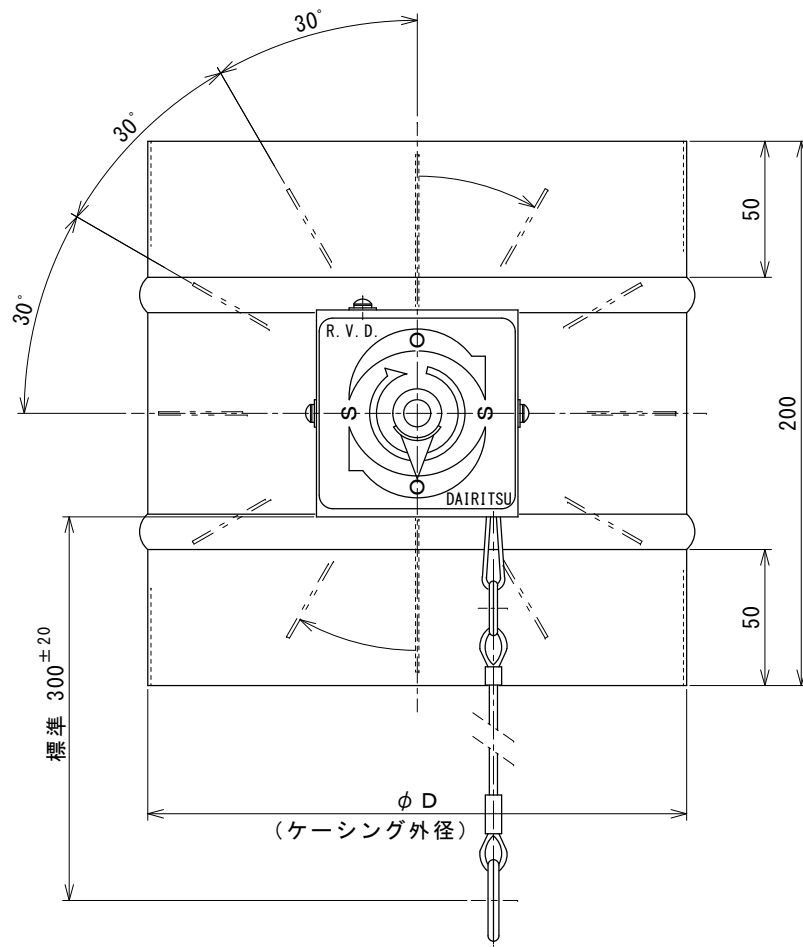



- 本図は、立てダクト用図面です。
- 横走りダクト用は、図番96-20822-Vを参照して下さい。
- ダンパー羽根の開閉操作は「引き網リング」⑨を軽く、ゆっくり引いて下さい。
- 取付時、「引き網リング」⑨が垂直に引けるように取付して下さい。

| 主 用 途 |                    | スポット冷暖房風量調節用 |
|-------|--------------------|--------------|
| 使用条件  | △風 速               | 8m /sec 以下   |
|       | △静 圧               | 300 Pa 以下    |
|       | 流 体                | 一般空気         |
|       | 温 度                | 5～50℃        |
| 開 度   | 開～閉まで3段階(360° 右回転) |              |
|       | 引き網操作30° /回        |              |
| 操 作 力 | 約2～5 Kg            |              |
| 操 作 量 | 約20 mm             |              |

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| 9 引き網リング    | 1 | SUS304 φ2.0 D30 |
| 8 引 き 網     | 1 | SUS304 φ1.5     |
| 7 引き網連結リング  | 1 | SWA φ1.5 D20    |
| 6 メインスプリング  | 1 | SWP-B φ1.6      |
| 5 開 閉 器     | 1 | DAIRITSU RV     |
| 4 軸 受       | 2 | C3604BD         |
| 3 軸         | 1 | SGD φ10         |
| 2 可 動 羽 根   | 1 | SPCC t1.2       |
| 1 ケ ー シ ン グ | 1 | SPCC t1.2       |

| RVD-V-200 | 198 | 156 |
|-----------|-----|-----|
| RVD-V-175 | 173 | 143 |
| RVD-V-150 | 148 | 129 |
| RVD-V-125 | 123 | 115 |
| RVD-V-100 | 98  | 98  |
| 品 番       | φ D | H   |

| Mark                                                                                                                                                                                                                                            | Date       | 変更 Remark                                | 表面処理<br>Surface treatment<br>カチオン電着塗装<br>(N7グレー色) | 尺度<br>Scale | 承認<br>App'd  | 検図<br>Chk'd | 設計<br>Csg'd  | 製図<br>Dwg.   | 機種<br>Model                           | V D | 番号<br>No. | 名称<br>Name | 個数<br>Q'ty                | 備考<br>Remark |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| ①                                                                                                                                                                                                                                               | 2006.08.30 | 風速 10 m/sec→8 m/sec<br>静圧 50 mmAq→300 Pa | 横原                                                | ／           | T.<br>Nakane |             | T.<br>Nakane | M.<br>Tanaka | 品名<br>Name<br><br>立てダクト用<br>ロータリーダンパー |     |           |            | 図番<br>Dwg. No. 96-20823-V | Rev.<br>①    |
| ②                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                          |                                                   |             |              |             |              |              |                                       |     |           |            |                           |              |
| ③                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                          |                                                   |             |              |             |              |              |                                       |     |           |            |                           |              |
| ④                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                          |                                                   |             |              |             |              |              |                                       |     |           |            |                           |              |
| <div>株<br/>式<br/>会<br/>社<br/><br/>DAIRITSU CO., LTD</div> <div></div> |            |                                          |                                                   |             |              |             |              |              |                                       |     |           |            |                           |              |

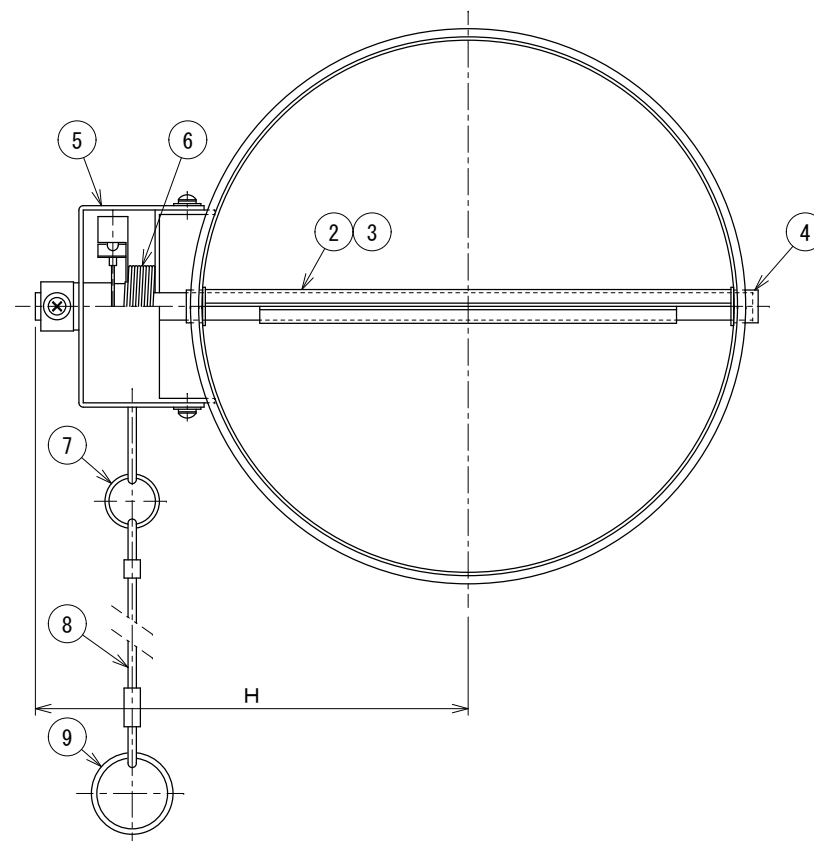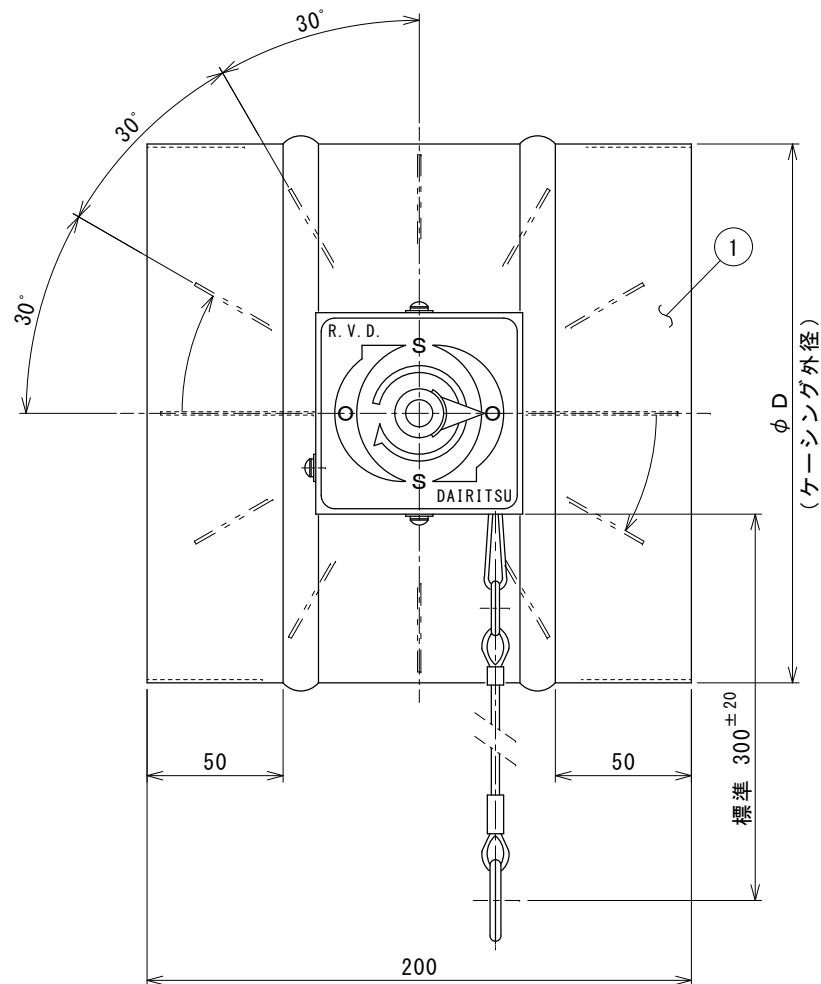

- 本図は、横走りダクト用図面です。
- 立てダクト用は、図番96-20823-V を参照して下さい。
- ダンパー羽根の開閉操作は「引き網リング」⑨を軽く、ゆっくり引いて下さい。
- 取付時、「引き網リング」⑨が垂直に引けるように取付して下さい。

| 主 用 途 | スポット冷暖房風量調節用       |            |
|-------|--------------------|------------|
| 使用条件  | △風 速               | 8m /sec 以下 |
|       | △静 圧               | 300 Pa 以下  |
|       | 流 体                | 一般空気       |
|       | 温 度                | 5～50℃      |
| 開 度   | 開～閉まで3段階(360° 右回転) |            |
|       | 引き網操作30° /回        |            |
| 操 作 力 | 約2～5 Kg            |            |
| 操 作 量 | 約20 mm             |            |

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| 9 引き網リング    | 1 | SUS304 φ2.0 D30 |
| 8 引 き 網     | 1 | SUS304 φ1.5     |
| 7 引き網連結リング  | 1 | SWA φ1.5 D20    |
| 6 メインスプリング  | 1 | SWP-B φ1.6      |
| 5 開 閉 器     | 1 | DAIRITSU RV     |
| 4 軸 受       | 2 | C3604BD         |
| 3 軸         | 1 | SGD φ10         |
| 2 可 動 羽 根   | 1 | SPCC t1.2       |
| 1 ケ ー シ ン グ | 1 | SPCC t1.2       |

| RVD-H-200 | 198 | 156 |
|-----------|-----|-----|
| RVD-H-175 | 173 | 143 |
| RVD-H-150 | 148 | 129 |
| RVD-H-125 | 123 | 115 |
| RVD-H-100 | 98  | 98  |
| 品 番       | φ D | H   |

| Mark | Date       | 変 更 Remark                               | 表面処理 Surface treatment | 尺 度 Scale | 承 認 App'd | 検 図 Chk'd | 設 計 Csg'd | 製 図 Dwg. | 機 種 Model            | 番号 No.       | 名 称 Name   | 個 数 Q'ty | 備 考 Remark |
|------|------------|------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| ①    | 2006.08.30 | 風速 10 m/sec→8 m/sec<br>静圧 50 mmAq→300 Pa | 珪 原                    | ／         | T. Nakane | T. Nakane | M. Tanaka | 品 名 Name | 横走りダクト用<br>ロータリーダンパー | 図 番 Dwg. No. | 96-20822-V | Rev. 1   |            |
| ②    |            |                                          |                        |           |           |           |           |          |                      |              |            |          |            |
| ③    |            |                                          |                        |           |           |           |           |          |                      |              |            |          |            |
| ④    |            |                                          |                        |           |           |           |           |          |                      |              |            |          |            |