


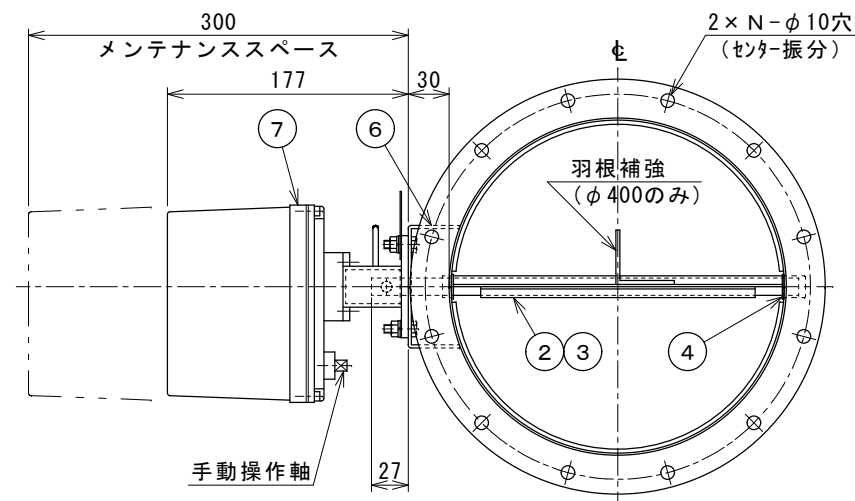

400	398	400	16	433	455
350	348	350	12	383	405
300	298	300		333	355
275	273			308	330
250	248	250		283	305
225	223		258	280	
200	198	220	8	233	255
175	173			208	230
150	148		6	183	205
125	123			158	180
100	98	133		155	
呼称径	φ D	L	N	P. C. D.	O. D.

出力信号接点容量
抵抗負荷 AC250V 3A(最小0.1A)

SWがS側 : ダンパー閉
SWがO側 : ダンパー開

据付：屋内

8	モーター	1	VALCO AE1-120-※
7	器具取付台	1	SUS304 t2.0
6	フランクジ	2	SUS304 t3.0
4	軸受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ12.7
2	可動羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

2) 気流及び据付の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	図 番 Dwg. No.	Rev.
①			台 / 個数 Quantity	/			T. Suzuki		品 名 Name 二位置制御 (ON-OFF) 丸形 モーターダンパー					23-26236-M	 株式会社 DAIRITSU CO., LTD.
②															
③															
④															
				第三角法	2023.11.22	2023.11.22	2023-11-22								