


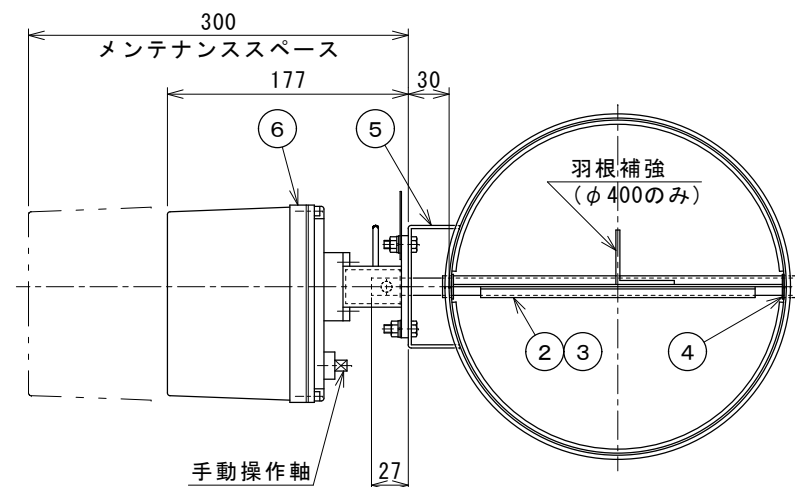

400	398	400
350	348	350
300	298	300
275	273	
250	248	250
225	223	
200	198	220
175	173	
150	148	
125	123	
100	98	
呼称径	ϕD	L

※ 内は客先施工

AC100/110V ←
AC200/220V ←
(50/60Hz)

閉PL
開PL

SW

C
S
O
SS
SO

SWがS側 : ダンパー閉
SWがO側 : ダンパー開

据付：屋内

※ : 1 (AC100V)
2 (AC200V)

6	モ ー タ ー	1	VALCO AE 1-120-※
5	器 具 取 付 台	1	SUS304 t2.0
4	軸 受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ12.7
2	可 動 羽 根	1	SUS304 t1.5
1	ケ ー シ ン グ	1	SUS304 t1.5

3) 括弧寸法はφ400の場合を示します。

Mark	Date	変更 Remark	表面处理 Surface treatment	尺 度 S cale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①			台／個数 Quantity	／			T. Suzuki		品 名 Name 二位置制御 (ON-OFF) 丸形 モーターダンパー			図 番 D wg. No. 23-26235-M	Re △
②													
③													
④													
				第三角法	2023.11.22	2023.11.22	2023-11-22		 株式会社 DAIRITSU CO., LTD				