
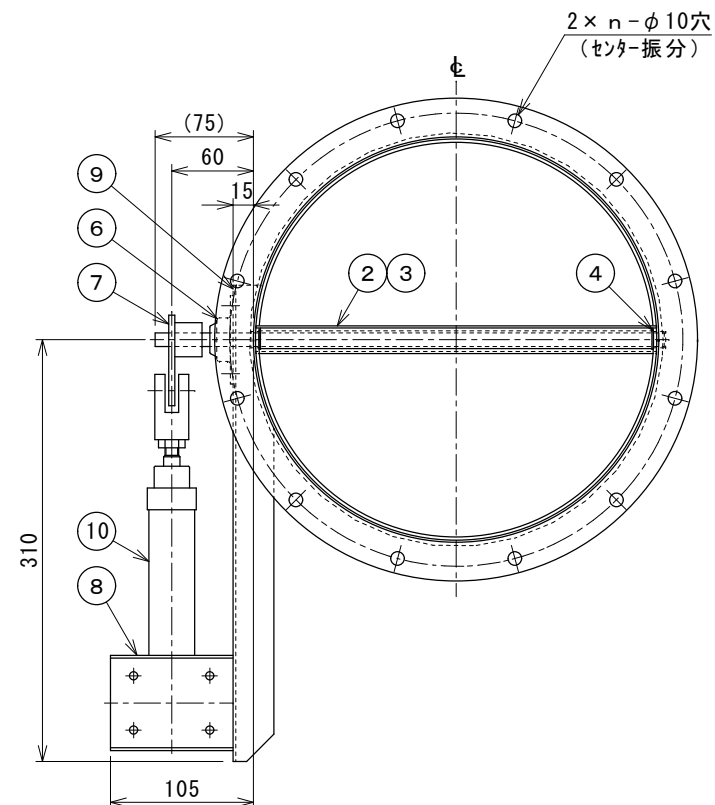


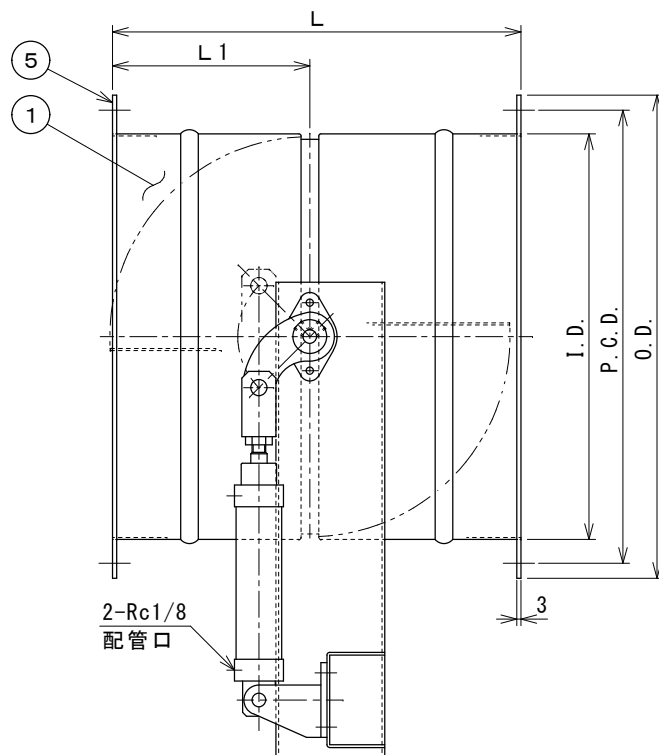

注 1) 操作空気圧 : 0.4~0.5 MPa

2) ダンパーの開閉は 2 ~ 3 秒程にて動作するよう、流量調節して下さい。

350	348	383	405	160	350	12
325	323	358	380			
300	298	333	355	145	300	
275	273	308	330			
250	248	283	305	120	250	8
225	223	258	280			
200	198	233	255			
175	173	208	230			
150	148	183	205	95	220	6
125	123	158	180			
100	98	133	155			
呼径	I. D.	P. C. D.	O. D.	L1	L	n

●本図ダンパーの使用範囲

静圧 : ±500 Pa以内

風速 : 15 m/s以下

温度 : -10~+50℃ (凍結なきこと)

10	エアシリンダー	1	CKD CMK2-CC-32-75-YB2
9	シリンダー架台	1	SUS304 t2.0
8	シリンダーBKT	1	SUS304 t2.0
7	シリンダーアーム	1	SS400 (メッキ付)
6	ベアリング	1	DAIRITSU φ10用 (ZZタイプ・ケースSUS)
5	フ ラ ン ジ	2	SUS304 t3.0
4	軸 受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ10
2	可 動 羽 根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
1													
2													
3													
4													
				第三角法	2017.03.10	2017.03.10	2017-03-10	品 名 Name	復動形 (ON-OFF) 丸形 エアシリンダーダンパー	図 番 Dwg. No.	17-24489-CY	Rev. -	
				台/個数 Quantity				T. Suzuki		株式会社 DAIRITSU CO., LTD			