


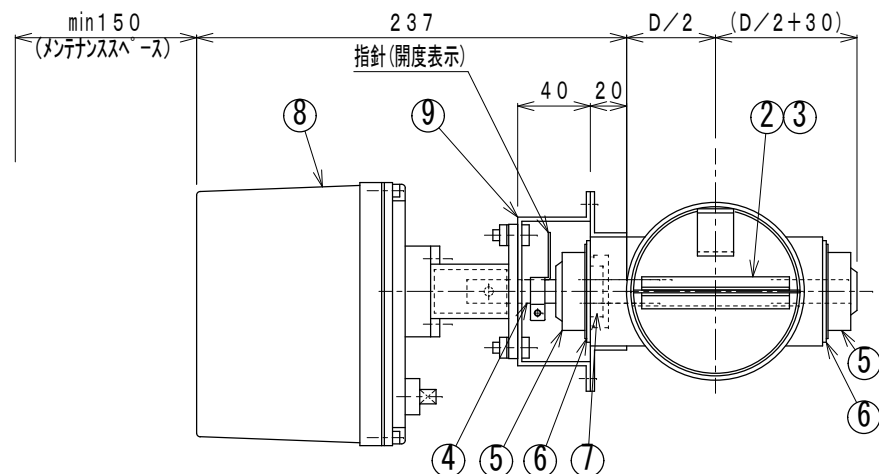


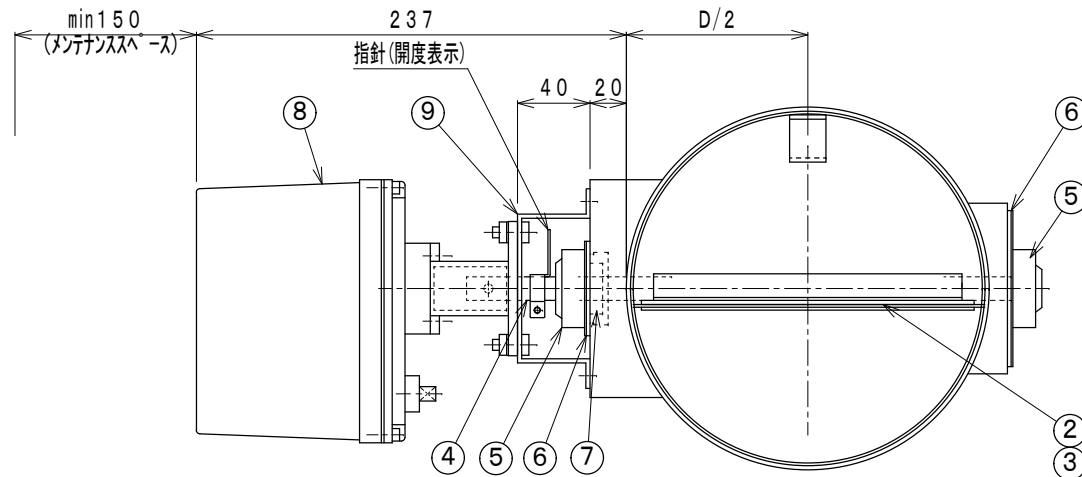

Mark	Date	変更 Remark	表面处理	尺度 Scale	承認 App'd	検閲 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
①			台/個数 Quantity	/			K. Y		品名 Name M(AE1)型SUS-差込式 高気密丸ダンパー			図番 Dwg. No. 07-22412-SUS-M	 Rev
②													
③													
④													
07 06 29 07 06 29 2007 06 29													
 株式会社 DAIRITSU CO., LTD 													

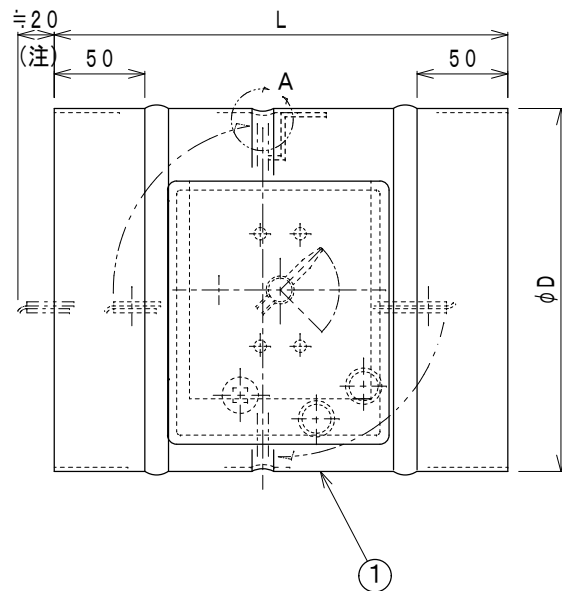

350	348	350	AE1-360-□
300	298		
250	248	310	
200	198		AE1-120-□
150	148	250	
呼称径	D	L	開閉器



開閉器

使用電圧で型式が異なります。
結線図は取扱説明書を参照下さい。

接続

推奨接続はFG式です。FG式は別図を参照ください。

動作

本図ダンパー「開」を示す。右回転「閉」。

記事

③⑥⑦材質：NBRが必要な場合、指定下さい。

注. φ350は羽根端が突出します。

開閉器型式	AE1-120-1	AE1-120-2	AE1-360-1	AE1-360-2
電源電圧	AC100/110V	AC200/220V	AC100/110V	AC200/220V
開閉時間	9.5 sec		7.2 sec	
結露対策	スペースヒーター (3W) 内蔵			
その他	屋外可 (防雨構造 JIS C0920 IP65)			

仕様

風速 15 m/s 以下
静圧 1.5 kPa 以下
温度 5 ~ 60 °C
高気密仕様 外部, 内部

9	取付台	1	SUS304 t2.0
8	開閉器	1	別記参照
7	オイルシール	1	シリコン φ13
6	軸受パッキン	2	シリコン t2.0
5	軸受	2	6203ZZ×φ13 (SPCケース・クロムメッキ)
4	軸	1	SUS304 φ13
3	羽根パッキン	1	シリコン t1.5
2	羽根	1	SUS304 t2.0
1	ケーシング	1	SUS304 t2.0

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	
①			台／個数 Quantity	／			K. Y		品 名 Name	M(AE1)型SUS－差込式 高気密丸ダンパー		図 番 Dwg. No.	07-22418-SUS-M	Rev. 
②														
③														
④														
					07.06.29	07.06.29	2007.06.29	 株式会社 DAIRITSU CO., LTD 						