



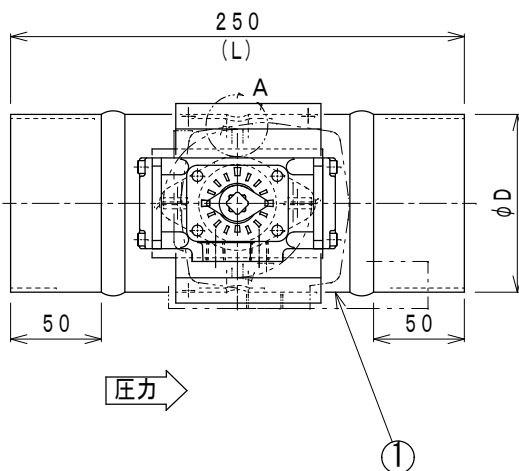

125	123	
100	98	250
呼称径	D	L

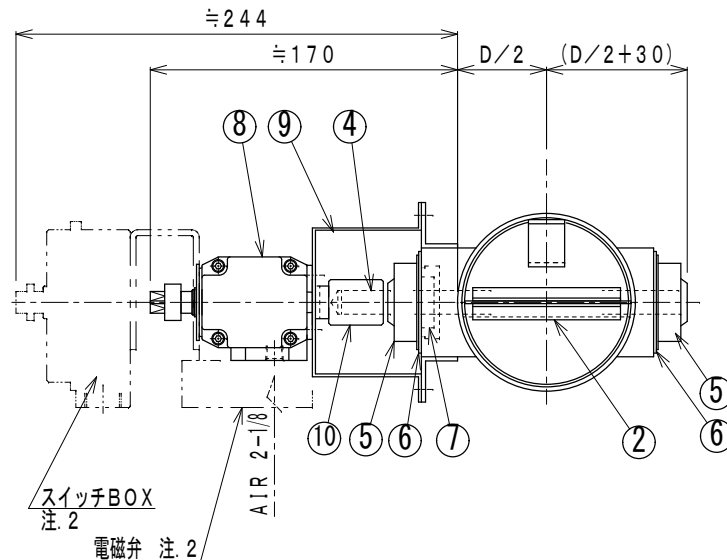

仕様	
風速	15m/s以下
静圧	150mmAq以下
温度	5～60℃
高気密仕様	外部高気密、内部気密

注記

1. 常用空気圧 4kg/cm・MAX7kg/cm・
ダンパーの開閉は2～3秒にて動作するように
流量調整をしてください。
2. オプションにて電磁弁・スイッチ等取付可。
オプション設定は、仕様打合せが必要です。

接続

FG式は別図を参照下さい。


動作

本図ダンパー「開」を示す。右回転「閉」

記事



③⑥⑦材質：NBRが必要な場合、指定下さい。

10	ジョイント	1	SS400 クロムメッキ
9	取付台	1	SUS304 t2.0
8	ロータリーアクチュエータ	1	甲南電気 (VALCO) TA-0402D-00 (インジケータ付)
7	オイルシール	1	シリコン φ13
6	軸受パッキン	2	シリコン t2.0
5	軸受	2	6203ZZ×φ13 (SPCケース)
4	軸	1	SUS304 φ13
3	羽根パッキン	1	シリコン t1.5
2	羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

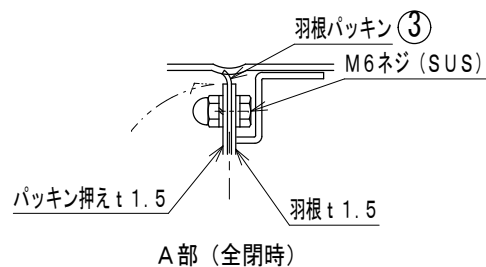

A部 (全閉時)

Mark	Date	変更 Remark	表面処理	尺 度 Scale	承認 App'd	検 査 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①									HAT-CY				
②													
③													
④													
			台/個数 Quantity			03.11.11	03.11.11	2003.11.11	品 名 Name	CY型SUS-差込式 高気密丸ダンパー			図 番 Dwg. No.
										03-21747-SUS-CY			Rev.

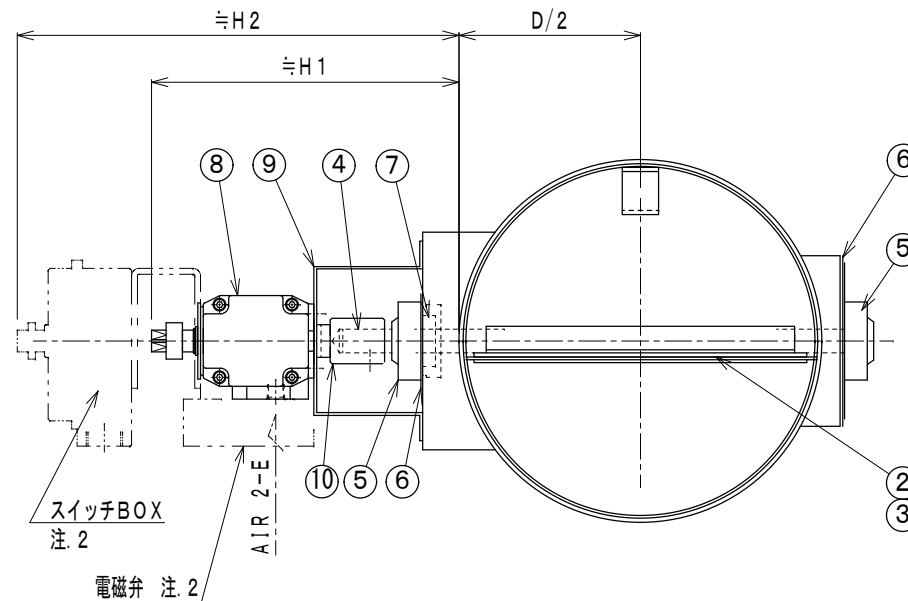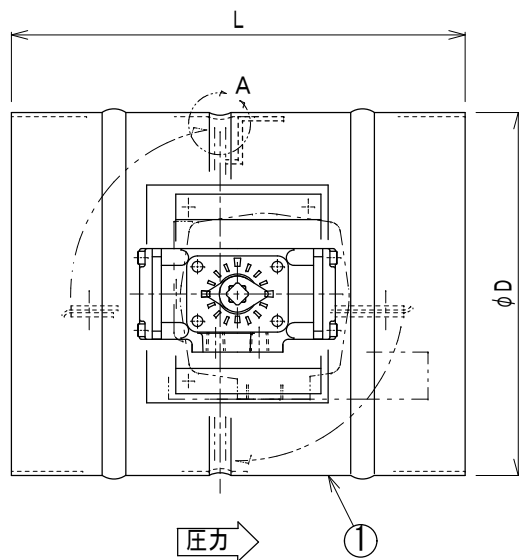

350	348	350	TA2-050D-00 (インジケータ付)	203	276	Rc1/4
300	298					
250	248	310	TA2-0402D-00 (インジケータ付)	170	244	Rc1/8
200	198					
150	148	250	ロータリアクチュエータ	H1	H2	E
呼称径	D	L				

図はTA2-0402D-00取付の形状を示す

仕様

風速	15m/s以下
静圧	150mmAq以下
温度	5～60℃
高気密仕様	外部, 内部

注記

1. 常用空気圧 4kg/cm・MAX7kg/cm・
ダンパーの開閉は2～3秒にて動作するように
流量調整をしてください。
2. オプションにて電磁弁・スイッチ等取付可。
オプション設定は、仕様打合せが必要です。

接続

FG式は別図を参照下さい。


動作

本図ダンパー [開] を示す。右回転 [閉]

記事

③⑥⑦材質：NBRが必要な場合、指定下さい。

10	ジョイント	1	SS400 クロムメッキ
9	取付台	1	SUS304 t2.0
8	ロータリアクチュエータ	1	甲南電気 別記参照
7	オイルシール	1	シリコン φ13
6	軸受パッキン	2	シリコン t2.0
5	軸受	2	6203ZZ×φ13(SPCケース)
4	軸	1	SUS304 φ13
3	羽根パッキン	1	シリコン t1.5
2	羽根	1	SUS304 t2.0
1	ケーシング	1	SUS304 t2.0



A部 (全閉時)

Mark	Date	変更 Remark	更	表面処理	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	HAT-CY	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark	
①				台/個数 Quantity	／			K. Y		品名 Name	CY型SUS-差込式 高気密丸ダンパー			図番 Dwg. No.	03-21746-SUS-CY	Rev. 
②																
③																
④						03 11 11	03 11 11	2003 11 11								
株 会社 DAIRITSU CO., LTD 																