
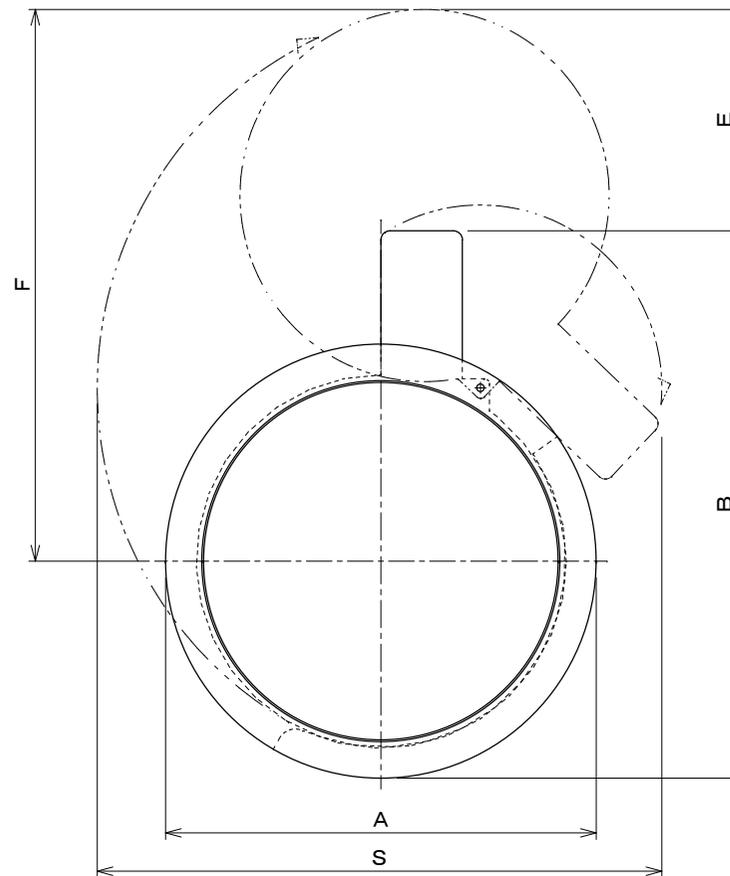


300	298	339	439	181	450	(480)
275	273	314	414	157	414	(450)
250	248	289	389	133	377	(420)
225	223	266	366	111	344	(400)
200	198	238	300	122	303	(330)
175	173	213	267	106	266	(300)
150	148	188	231	89	226	(260)
125	123	163	206	67	191	(220)
100	98	138	166	51	153	(180)
75	73	113	156	28	127	(170)
呼径	$\phi D$	A	B	E	F	S

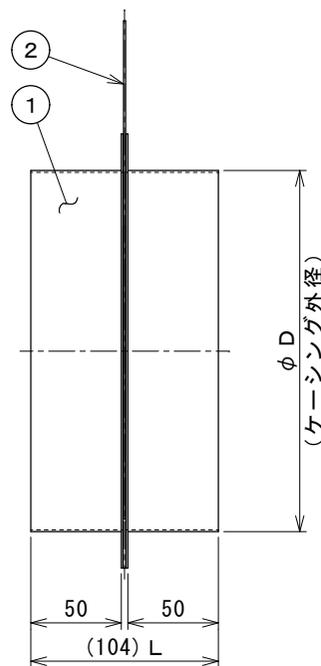

●本図ダンパーの使用範囲  
 静圧：±500Pa以内 温度：-10℃～+50℃(凍結なきこと)  
 風速：15m/s以下 流体：一般空気  
 据付：屋内

注1) 本図ダンパーは、開放(全開)状態を示します。  
 2) 気流、据付の方向性はありません。

2	シャッター	1	SPGC t1.2	備考
1	ケーシング	1	SPCC t1.0	備考

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検閲 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
①	2019.08.26	呼径75を追加	N7(グレー)	第三角法	中村	中村	M. Shibata	VLD-A	シャフトレスダンパー	17-24577-V	1	0	Rev. 1
②			台/個数 Quantity										
③													
④													

