


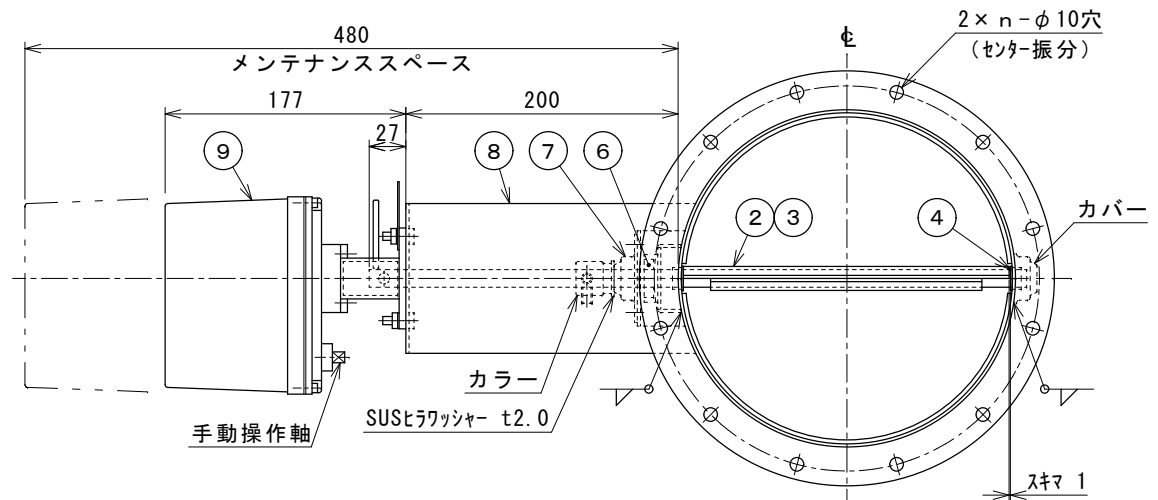

※
AC100/110V
AC200/220V
(50/60Hz)

信号入力
4~20mA

強制閉SW

強制閉SW

開度出力
0~1mA

アース端子 (M3)

入力信号：DC 4 mA ~ 20 mA
ダンパー：閉鎖 ↔ 開放
(入力抵抗：250 Ω)

DIP-SWの設定

ON	OFF	
		4
		3
		2
		1

開度出力：DC 0~1 mA
外部負荷抵抗：3KΩ 以下

静压：1.5 kPa以下
 風速：15 m/s以下
 温度：max. 200℃
 周囲温度：max. 50℃
 流体：一般空氣
 据付：屋内

9	モーター	1	VALCO AEX-120-※
8	器具取付台	1	SPHC t2.3
7	ベアリング	1	セラミック(ケ-SS・貫通)
6	軸封シール	1	SS400(フッ素ゴムオイルシール入り)
5	フランジ	2	SPHC t6.0
4	軸受	2	SUS303
3	軸	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPHC t2.3
1	ケーシング	1	SPHC t2.3

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	1
①	2021.09.06	見直しにより、フランジをSPHC t4.5からSPHC t6.0に変更	佐々木	耐熱シルバー	/	甲村	鈴木	D. Sasaki	品 名 N ame 比例制御 (DC 4~20mA) 丸形 モーターダンパー			図 番 Dwg. No. 18-24878-M	株 式 有 限 公 司 DAIRITSU CO., LTD	Rev. ②
②	2025.08.22	見直しにより、結線図を変更	日下部											
③														
④														
				台/個数 Quantity										
				第三角法	2018.06.28	2018.06.28	2018-06-28							