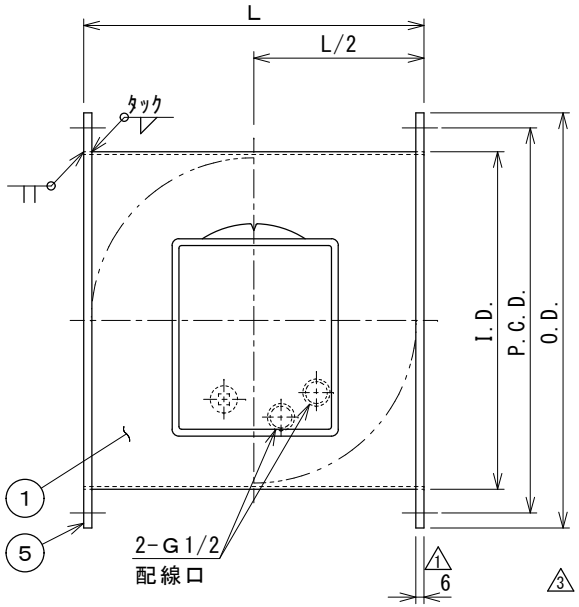

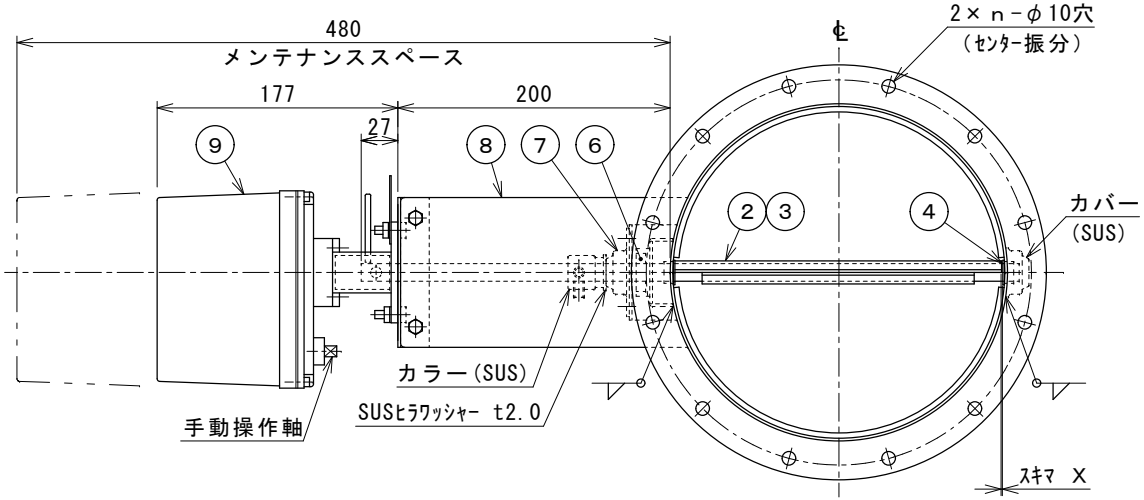

△3 結線図 [ ]内は客先施工

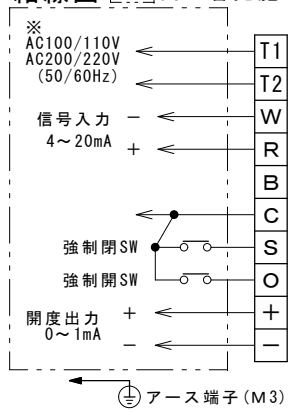

350	348	350	12	383	405	1.5
300	298	300		333	355	1.5
250	248	250		283	305	1.5
200	198		8	233	255	1
150	148		6	183	205	1
100	98			133	155	1
呼径	I.D.	L	n	P.C.D.	O.D.	X

入力信号：DC 4 mA ～ 20 mA
ダンパー： 閉鎖 ↔ 開放
（入力抵抗：250Ω）

DIP-SWの設定



開度出力：DC 0～1 mA
外部負荷抵抗：3KΩ以下

※：1（AC100V）
2（AC200V）

使用条件

静圧：1.5 kPa以下
風速：15 m/s以下
温度：max.200℃
周囲温度：max.50℃
流体：一般空気
据付：屋内

	9	モーター	1	VALCO AEX−120−※
△2	8	器具取付台	1	SUS304 t2.0 t3.0
	7	ベアリング	1	セラミック（ｹｰｽSUS・貫通）
	6	軸封シール	1	SUS303（ﾌｯ素ｺﾞﾑｵｲﾙｼｰﾙ入り）
△1	5	フランジ	2	SUS304 t6.0
	4	軸受	2	SUS303
	3	軸	1	SUS304 φ13
	2	可動羽根	1	SUS304 t2.0
	1	ケーシング	1	SUS304 t2.0

注１）本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。
２）気流の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。
３）溶接部は、焼け取りします。

Mark	Date	変更 Remark	
△1	2021.09.06	見直しにより、フランジをSUS304 t4.0からSUS304 t6.0に変更	佐々木
△2	2022.08.01	見直しにより、器具取付台の形状を変更	佐々木
△3	2025.08.22	見直しにより、結線図を変更	日下部
△4			

表面処理 Surface treatment
台／個数 Quantity

尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.
／	中村	鈴木	D.Sasaki	
第三角法	2018.06.28	2018.06.28	2018−06−28	

機種 Model

番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
			1

品名 Name 比例制御（DC 4～20mA）
丸形 モーターダンパー

図番 Dwg. No. 18−24886−M Rev. △3

株式会社 ダイリツ
DAIRITSU CO.,LTD