

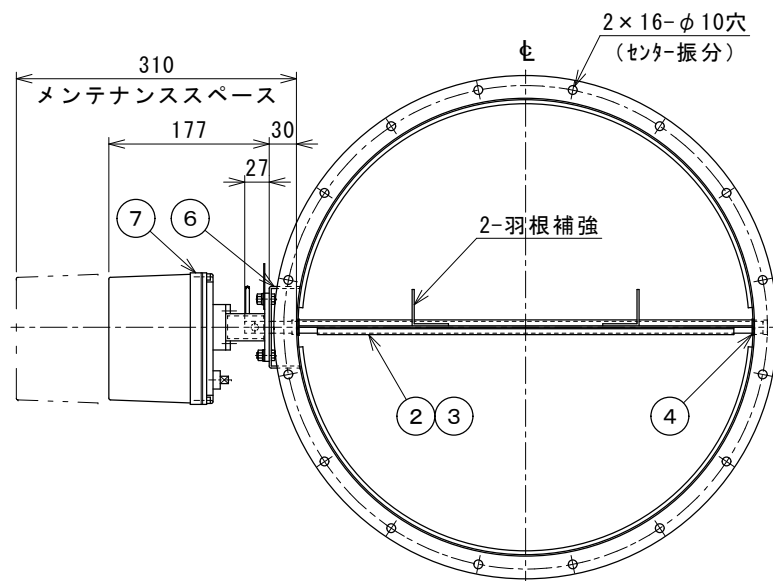


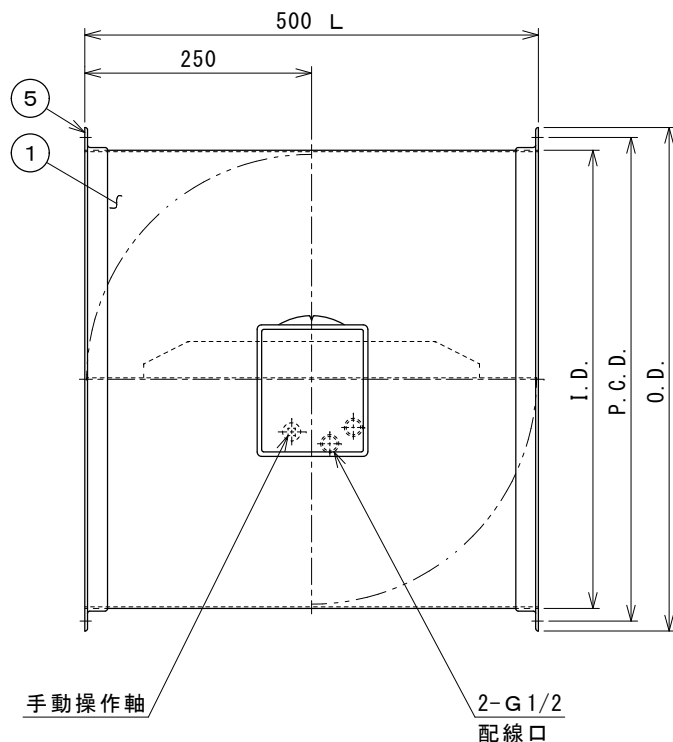

ダンパー開閉時間：10/8.5秒

結線図

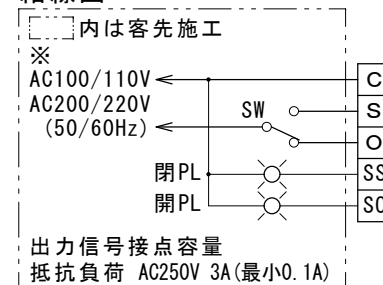

SWがS側：ダンパー閉
SWがO側：ダンパー開

※：1 (AC100V)
2 (AC200V)

500	505	533	555
450	455	483	505
呼径	I. D.	P. C. D.	O. D.

注1) 本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。

2) 気流及び据付の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

3) I. D. はフランジ内寸法です。

4) P. C. D. はI. D. +28mmです。

5) I. D. は指示がない場合、呼径+5mmとなります。

使用条件

静圧：±500 Pa以内

風速：15 m/s以下

温度：-10～+50℃(凍結なきこと)

流体：一般空気

据付：屋内

7	モーター	1	VALCO AE1-120-※
			ヨーク：SE00
6	器具取付台	1	SPHC t2.3
5	フランジ	2	SS400 L25×25×3
4	軸受	2	C3604BD
3	軸	1	SWM-B φ12.7
2	可動羽根	1	SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
1			N7 (グレー)										
2			台/個数 Quantity										
3													
4													

品名
Name 二位置制御 (ON-OFF)
丸形 モーターダンパー

図番
Dwg. No. 25-26599-M

株式会社
DAIRITSU CO., LTD