
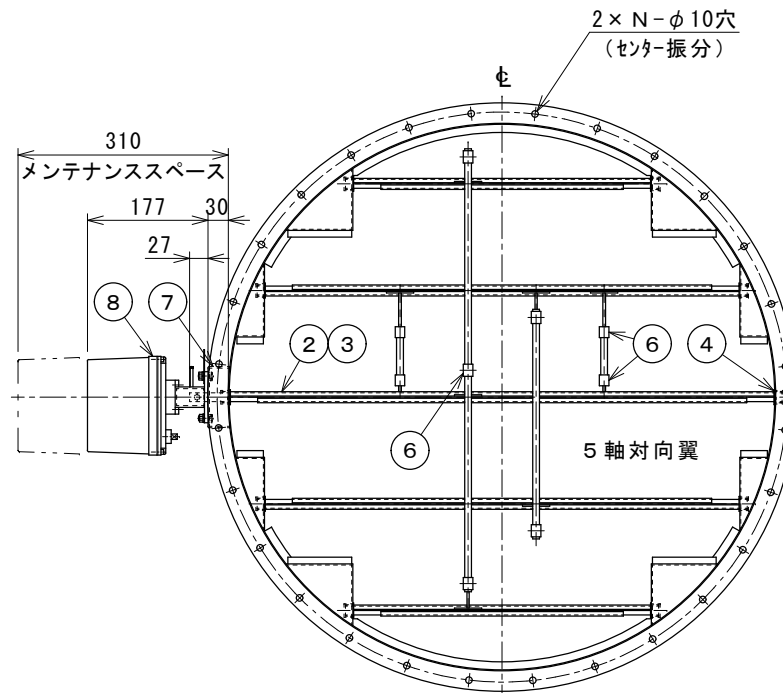


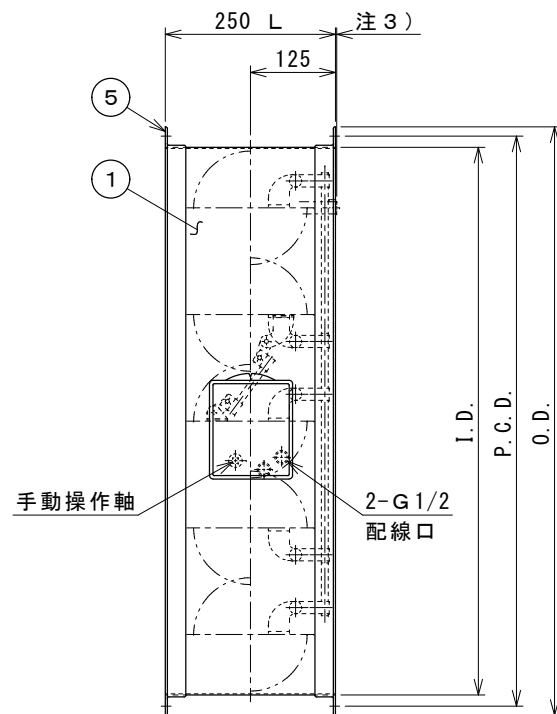

1000	1005		1038	1065
950	955	32	988	1015
900	905		938	965
850	855	28	888	915
800	805		838	865
750	755	24	788	815
呼径	I.D.	N	P.C.D.	O.D.

注1) 本図は、ダンパー開放（全開）状態を示します。

2) 気流及び据付の方向性はありません。任意の方向にて使用できます。

3) 呼径1000は、最大30mm突出します。

4) I.D. はフランジ内寸法です。

5) P.C.D. はI.D. +33mmです。

6) I.D. は指示がない場合、呼径+5mmとなります。

使用条件

静圧：±500 Pa以内

風速：15 m/s以下


温度：-10～+50℃（凍結なきこと）

流体：一般空気

据付：屋内

ダンパー開閉時間：10／8.5秒

結線図

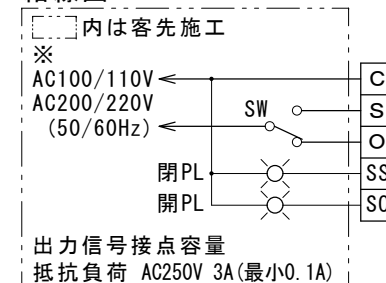

SWがS側：ダンパー閉

SWがO側：ダンパー開

※：1 (AC100V)
2 (AC200V)

8	モーター	1	VALCO AE1-120-※ ヨーク：SE00
7	器具取付台	1	SPHC t2.3
6	連結金具	1式	DAIRITSU A-1, E-1
5	フランジ	2	SS400 L30×30×3
4	軸受	10	C3604BD
3	軸	5	SWM-B φ12.7
2	可動羽根	5	SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
1			N7 (グレー)						品 名 二位置制御 (ON-OFF)				図 番 Dwg. No. 25-26601-M
2			台／個数 Quantity						丸形 モーターダンパー				Rev. -
3													
4													
				第三角法	2025.09.18	2025.09.18	2025-09-18						