
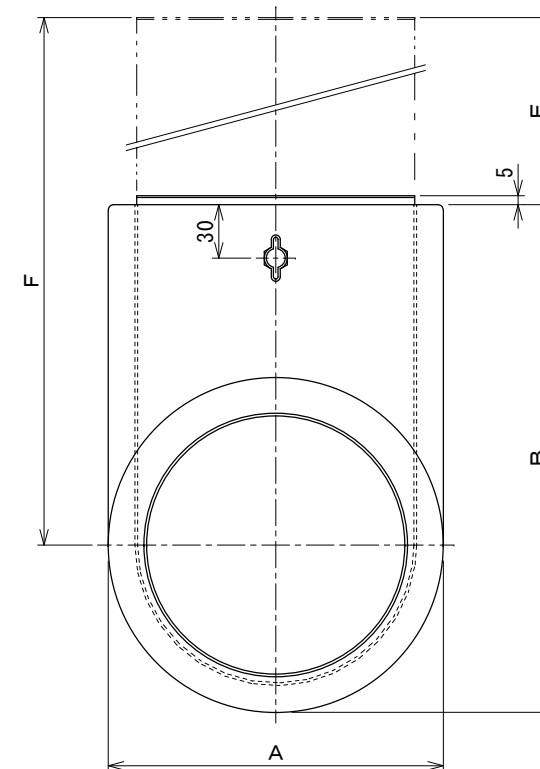


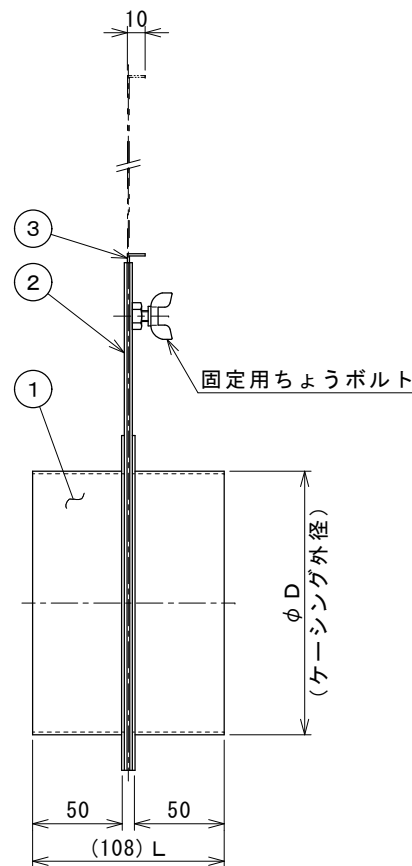

●本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa以内 温度：-10℃～+50℃(凍結なきこと)
風速：15m/s以下 流体：一般空気
据付：屋内

- 注1) 本図ダンパーは、開放(全開)状態を示します。
2) 気流、据付の方向性はありません。
3) 溶接部は、焼け取りします。

3	シャッター	1	SUS304 t1.0
2	ケース	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

300	298	339	520	310	661
275	273	314	480	285	608
250	248	289	440	260	556
225	223	266	400	235	502
200	198	238	360	210	451
175	173	213	320	185	399
150	148	188	285	160	351
125	123	163	250	135	304
100	98	138	200	110	241
呼径	φ D	A	B	E	F

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
1			台／個数 Quantity	／			S. Sakata		品名 Name V L D - B シャフトレスダンパー			図番 Dwg. No. 25-26678-V	Rev. 0 
2													
3													
4				第三角法	2025.07.11	2025.07.11	2025-07-04					 株式会社 DAIRITSU CO., LTD	